


Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 125x11,4/200

1095720

- grijanje i hlađenje
- jedna cijev za radni medij PE-Xa sa difuzijskom zaštitom, SDR 11
- maks. opterećenje 6 bar / 95°C
- izolacija od VIP + PEX pjene, HDPE zaštitna korugirana cijev

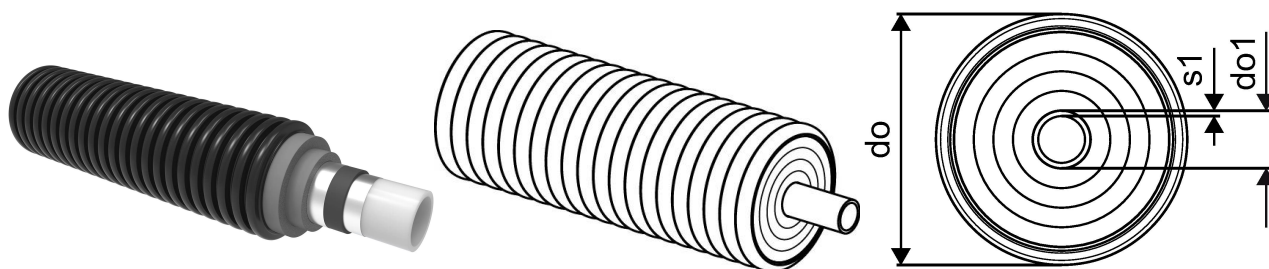

Općenito Uponor Ecoflex VIP Thermo Single

Projektanti

- Fleksibilan, predizolirani, samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi proizveden prema EN 15632
- Cijev za radni medij: unakrsno umrežena polietilenska (PE-Xa) cijev prema normi EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11), otpornost na difuziju kisika sukladno EN 15632
- Izolacijski materijal: Revolucionarni izolacijski materijal s izuzetno niskom lambda vrijednosti u kombinaciji s trajno elastičnom PE-X pjenom zatvorenih elemenata
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

Primjena

- Prijenos grijevne i rashladne vode kroz zakopane instalacije
- Maksimalna radna temperatura grijanja od 80 °C sukladno EN 15632
- Temperatura na kojoj dolazi do oštećenja: 95 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 125x11,4/200

1095720

**Measurements**

Radius savijanja M	1,4
Vanjski promjer_do	200
Vanjski promjer_do1	125
Debljina stijenke_s1	11,4

Product code

Item no EAN	6414905479191
Item no GF	35001095720
Item no GTIN	06414905479191
Item no LVI	3010241
Item no NRF	8360956
Item no RSK	2266366
Item no VVS	087808325

Dimenzije

Visina jedinice	200
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	6,65
Širina jedinice	200
Item_UOM	m

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905554393
Visina pakiranja PL1	2400
Duljina pakiranja PL1	2400
Količina pakiranja PL1	120
Vrsta pakiranja PL1	Coil
Pakiranje Volumen PL1	9,216
Težina pakiranja PL1	798
Širina pakiranja PL1	1600

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr