Podaci o proizvodu



GF Uponor MLCP RED cijev 16x2,0 240m

1096012

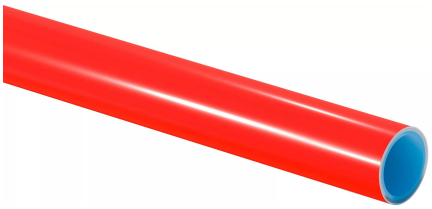

Općenito GF Uponor MLCP RED cijev

Projektanti

- Višeslojna kompozitna cijev otporna na difuziju kisika (PE-RT – ljepilo – uzdužno zavareni aluminij – ljepilo – PE-RT)
- Klasifikacija materijala B2 prema standardu DIN 4102.

Primjena

- Maks. neprekidni radni tlak: 4 bar
- Maksimalna neprekidna radna temperatura 60 °C.

GF Uponor MLCP RED cijev 16x2,0 240m

1096012

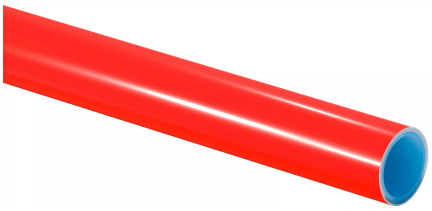

Product code

Item no EAN	6414905480586
Item no GF	35001096012
Item no GTIN	06414905480586
Item no VVS	087415216

Dimenzije

Visina jedinice	16
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,117
Širina jedinice	16
Item_UOM	m

Measurements

Duljina	240
Vanjski promjer_do	16
Debljina stijenke_s	2,9

Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905481002
Pakiranje GTIN PL4	06414905481019
Visina pakiranja PL1	195
Visina pakiranja PL4	2000
Duljina pakiranja PL1	800
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	240
Količina pakiranja PL4	3120
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box

Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,12324
Pakiranje Volumen PL4	1,92
Težina pakiranja PL1	29,62
Težina pakiranja PL4	398,058
Širina pakiranja PL1	790
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+