
Podaci o proizvodu



GF Uponor MLCP RED cijev 16x2,0 480m

1096013

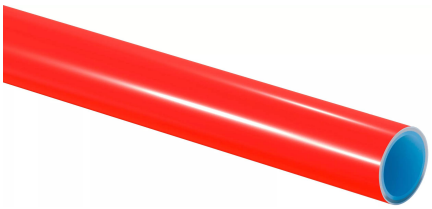

Općenito GF Uponor MLCP RED cijev

Projektanti


- Višeslojna kompozitna cijev otporna na difuziju kisika (PE-RT – ljepilo – uzdužno zavareni aluminij – ljepilo – PE-RT)
- Klasifikacija materijala B2 prema standardu DIN 4102.

Primjena

- Maks. neprekidni radni tlak: 4 bar
- Maksimalna neprekidna radna temperatura 60 °C.

GF Uponor MLCP RED cijev 16x2,0 480m

1096013

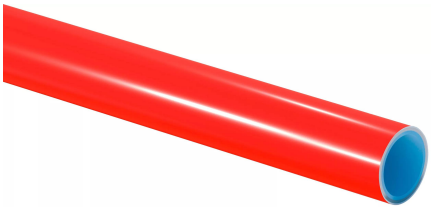

Product code

Item no EAN	6414905480593
Item no GF	35001096013
Item no GTIN	06414905480593
Item no VVS	087415416

Dimenzije

Visina jedinice	16
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,117
Širina jedinice	16
Item_UOM	m

Measurements

Duljina	480
Vanjski promjer_do	16
Debljina stijenke_s	2,0

Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905481026
Pakiranje GTIN PL4	06414905481033
Visina pakiranja PL1	256
Visina pakiranja PL4	2000
Duljina pakiranja PL1	1140
Duljina pakiranja PL4	1140
Količina pakiranja PL1	480
Količina pakiranja PL4	3360
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box

Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,3326976
Pakiranje Volumen PL4	2,5992
Težina pakiranja PL1	59,23
Težina pakiranja PL4	425,108
Širina pakiranja PL1	1140
Širina pakiranja PL4	1140

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+