


Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 75x10,3/140

1119050

- topla pitka voda
- jedna cijev za radni medij PE-Xa, SDR 7,4
- maks. opterećenje 10 bar / 95°C
- izolacija od VIP + PEX pjene, HDPE zaštitna korugirana cijev

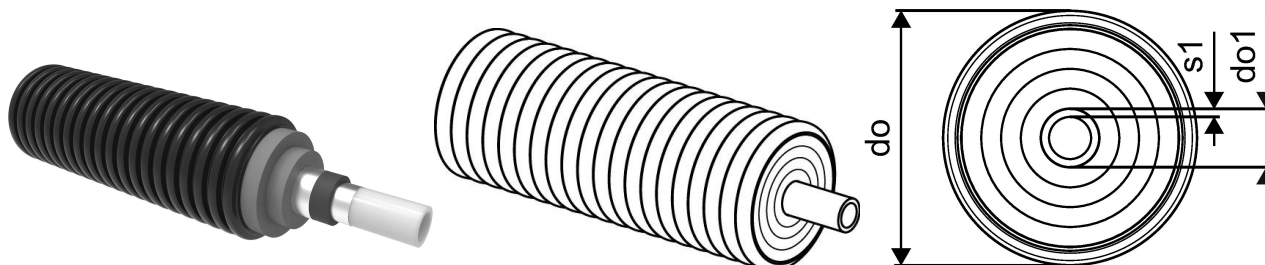

Općenito Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single

Projektanti

- Fleksibilan, predizoliran, samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi
- Cijev za radni medij: unakrsno umrežena polietilenska (PE-Xa) cijev prema EN ISO 15875, prirodne boje, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolacijski materijal: Revolucionarni izolacijski materijal s izuzetno niskom lambda vrijednosti u kombinaciji s trajno elastičnom PE-X pjenom zatvorenih ćelija
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

Primjena

- Prijenos tople sanitarne pitke vode kroz zakopane instalacije
- Maksimalna radna temperatura sanitarne pitke vode od 70 °C sukladno EN 15875
- Temperatura na kojoj dolazi do oštećenja: 95 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 75x10,3/140

1119050

**Measurements**

Radius savijanja M	0,9
Vanjski promjer_do	140
Vanjski promjer_do1	75
Debljina stijenke_s1	10,3

Product code

Item no EAN	6414905556328
Item no GF	35001119050
Item no GTIN	06414905556328
Item no LVI	3010296
Item no NRF	8360967
Item no RSK	2266376
Item no VVS	087364075

Dimenzije

Visina jedinice	140
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	3,33
Širina jedinice	140
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)

Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905636075
Visina pakiranja PL1	2200
Duljina pakiranja PL1	2200
Količina pakiranja PL1	100
Vrsta pakiranja PL1	Coil
Pakiranje Volumen PL1	7,26

Težina pakiranja PL1

333

Širina pakiranja PL1

1500

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr