


## Uponor Combi Port M-INS toplinska podstanica RC 19 CB DI TL ZA NC IB

1121436

- Radijatorska verzija (RC) za potrošnu toplu vodu i direktno grijanje s priključkom na radijatorski sustav (bez kruga miješanja).
- Skraćenice:
- 19 - oznaka za kapacitet potrošne tople vode (l/min)
- CB - bakreno lemljeni izmjenjivač topline od nehrđajućeg čelika za pripremu sanitarne tople vode
- BP - funkcija predgrijavanja polaznih vodova
- DI - regulator diferencijalnog tlaka primarnom krugu toplinske podstanice
- TL - termostatski limitator temperature potrošne tople vode sa uronjenim senzorom
- HA - prigušivač tlačnog udara vode na grani potrošne tople vode
- MS - set za miješanje s cirkulacijskom pumpom, termostatom i nepovratnim ventilom za krug grijanja stana
- ZA - zonski ventil na povratnom vodu kruga stambenog grijanja s uključenim 2-točkastim termopogonom
- ZS - spojni set za cirkulacijski vod potrošne tople vode, uključuje izolaciju izmjenjivača i predgrijavanje termostatske temperature bez cirkulacijske pumpe
- ZV - zonski ventil na povratnom vodu kruga stambenog grijanja bez termopogona
- NC - nema priključka izlaza hladne vode iz toplinske podstanice
- IB - potpuno izolirano tijelo

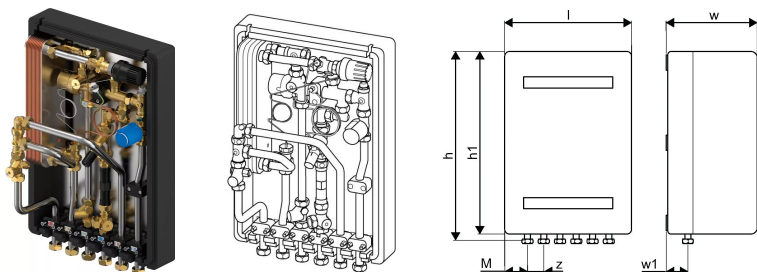

## Općenito Uponor Combi Port M-INS toplinska podstanica RC

### Projektanti

- Toplinska podstanica potpuno sastavljena i tlačno ispitana
- Podstanica je prekrivena izolacijskim kućištem kako bi se izbjegli gubici topline
- Tehnička ograničenja uporabe ogrijevne vode i vodovoda prikazane su u tehničkim listovima
- DVGW certificirani PM ventil s patentiranom tehnologijom trostrukog brtvljenja
- Toplinska izolacija na cjevovodima za toplu vodu
- Termosifon za poboljšanu higijenu izbjegavanjem zagrijavanja izmjenjivača kada je u stand-byu
- Zonski ventil u sekundarnom krugu grijanja
- Izlaz hladne vode sa adapterom 110 mm x3/4" za ugradnju vodomjera
- Hvatač nečistoća u primarnim dovodnim i primarnim povratnim vodovima 0,5 mm
- Mogućnost priključka (označena) za uzemljenje
- Max. radni tlak grijanje: PN10
- Max. radni tlak sanitarni: PN10
- Max. radna temperatura: 5 - 85 °C
- Max. diferencijalni tlak grijanja u primaru: 2,5 bar
- Min. sanitarni tlak: 2,0 bar
- Materijal spojnice sanitarni: CW617N
- Materijal spojnice grijanje: CW617N, CW614N
- Materijal cijevi: nehrđajući čelik 1.4401
- Komponente na nosaču za montažu na zid
- Mjere: Š/V/D 390 x 578 x 280 mm

### Primjena


- Decentralizirana trenutna priprema potrošne tople vode
- Sustavi podnog grijanja
- Radijatorski sustavi grijanja

### Certifikat

- DVGW certifikat

## Uponor Combi Port M-INS toplinska podstanica RC 19 CB DI TL ZA NC IB

1121436

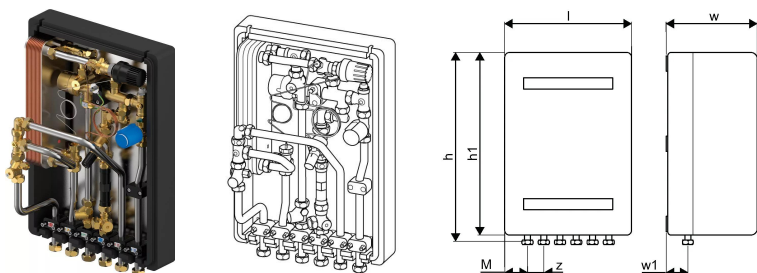

### Product code

Item no EAN 6414905642953

Item no GTIN 06414905642953

### Dimenzije

Visina jedinice 280

Stavka Jedinična duljina 578

Jedinična težina stavke 14

Širina jedinice 390

Item\_UOM kom.

### Measurements

LENGTH\_L 390

Duljina (l1) 70

Z Mjerenje b 50

Z Mjerenje h 280

Z Mjerenje h1 67

Z Mjerenje w 578

Z Mjerenje w1 560

### Status

MTO (longer delivery times)

Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

### Packaging

Pakiranje GTIN PL1 06414905662364

Pakiranje GTIN PL4 06414905662456

Visina pakiranja PL1 300

Visina pakiranja PL4 1200

Duljina pakiranja PL1 600

Duljina pakiranja PL4 1200

Količina pakiranja PL1 1

Količina pakiranja PL4 16

Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,072
Pakiranje Volumen PL4	1,152
Težina pakiranja PL1	15,5
Težina pakiranja PL4	248
Širina pakiranja PL1	400
Širina pakiranja PL4	800

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)