


Uponor Ecoflex spojnica PN6 140x12,7-140x12,7

1121635

- spoj PE-Xa ili PE cijevi
- 6 bar, SDR 11
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka

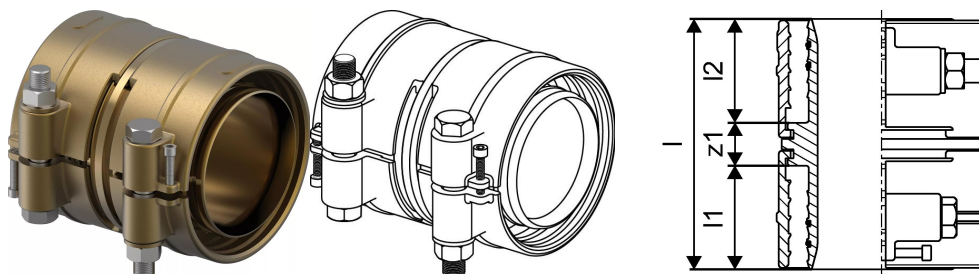

Općenito Uponor Ecoflex spojnica PN6

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex spojnica PN6 140x12,7-140x12,7

1121635

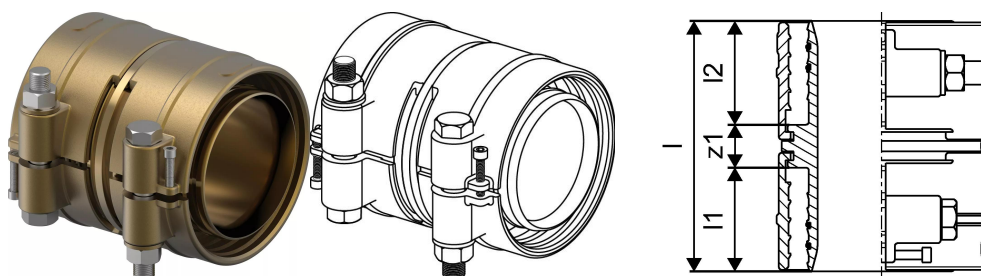**Status**

Item Available From date 2025-01-01

MTO (longer delivery times) Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Until stocks last Do isteka zaliha

Product code

Item no EAN 6414905661497

Item no GF 35001121635

Item no GTIN 06414905661497

Item no LVI 1938518

Item no NRF 8361288

Item no RSK 2282762

Item no VVS 087882340

Dimenzije

Visina jedinice 215

Stavka Jedinična duljina 169

Jedinična težina stavke 10,1

Širina jedinice 215

Item_UOM kom.

Measurements

LENGTH_L 169

Duljina (l1) 70

Duljina (l2) 70

Debljina stijenke_s 12,7

z1 29

Packaging

Pakiranje GTIN PL1 06414905672288

Visina pakiranja PL1 200

Duljina pakiranja PL1 300

Količina pakiranja PL1	1
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Pakiranje Volumen PL1	0,0096
Težina pakiranja PL1	10,3
Širina pakiranja PL1	160

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E
podrskakupcima.bfs@georgfischer.com