


Uponor Ecoflex adapter koji se može zavarivati ST PN6 EU 140x12,7-139

1121641

- spajanje PE-Xa cijevi
- 6 bar, SDR 11
- čelični adapter za zavarivanje

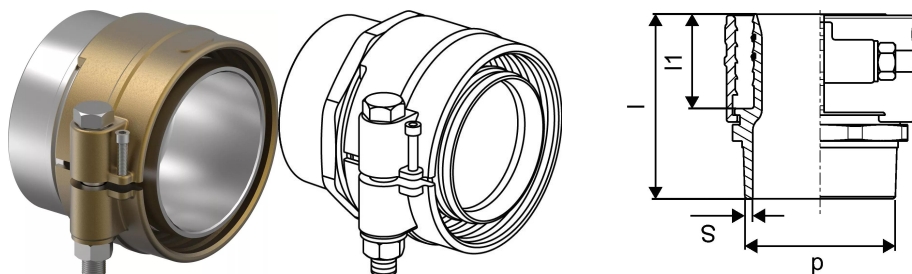

Općenito Uponor Ecoflex adapter koji se može zavarivati ST PN6

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex adapter koji se može zavarivati ST PN6 EU 140x12,7-139

1121641

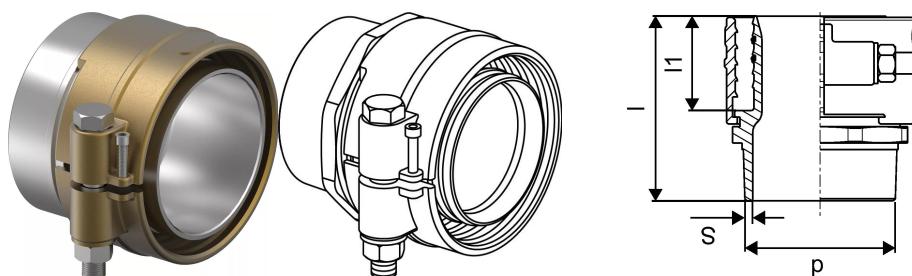**Status**

Item Available From date 2026-04-01

MTO (longer delivery times) Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Until stocks last Do isteka zaliha

Product code

Item no EAN 6414905661565

Item no GF 35001121641

Item no GTIN 06414905661565

Item no VVS 087880140

Dimenzije

Visina jedinice 214

Stavka Jedinična duljina 120

Jedinična težina stavke 5,7

Širina jedinice 214

Item_UOM kom.

Measurements

LENGTH_L 120

Duljina (l1) 70

Debljina stijenke_s 6,15

Z Mjerenje d 139,7

Packaging

Pakiranje GTIN PL1 06414905672295

Visina pakiranja PL1 200

Duljina pakiranja PL1 300

Količina pakiranja PL1 1

Vrsta pakiranja PL1 Base_Box

Pakiranje Volumen PL1 0,0096

Težina pakiranja PL1 5,9

Širina pakiranja PL1

160

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr