


Uponor Siccus ploča EPS DEO 16 1200x600x20mm

1143475

- Ugradnja s aluminijskim slojem za prijenos topline po cijeloj površini
- S integriranim utorima za cijevi c-c 150 mm
- EPS kompresijska snaga: 400 kPa

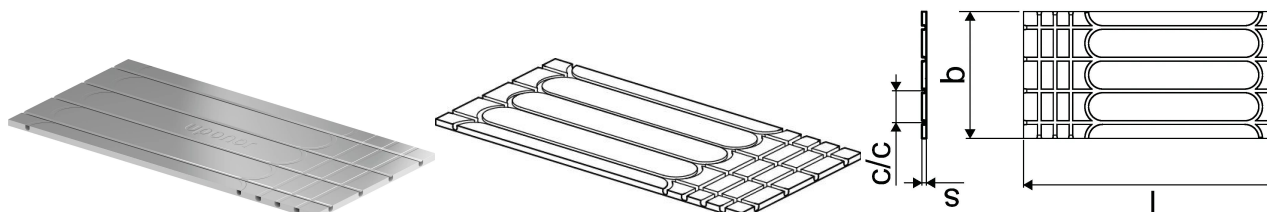

Općenito Uponor Siccus ploča EPS DEO 16

Projektanti

- Siccus 16 sustav podnog grijanja sastoji se od EPS (bez HBCD-a) ploča prema EN 13163 s aluminijskom folijom.
- EN 13501-1 klasifikacija požara: Klasa E.
- vrsta primjene prema DIN 4108-10: DEO
- korsno opterećenje prema EN 1991-1-1 = 2,0 kN/m²
- za instalacije s razmakom cijevi c-c 150 mm
- za cijev dim. 16 mm

Primjena


- podno grijanje i hlađenje
- za suhu ugradnju

Certifikat

- DIN CERTCO

Uponor Siccus ploča EPS DEO 16 1200x600x20mm

1143475

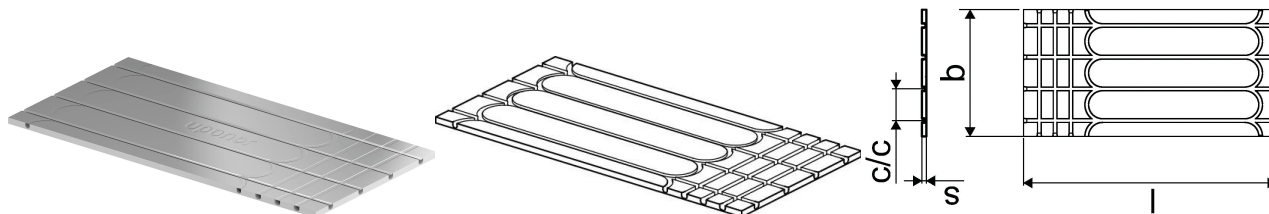

Status

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN 6414900503709

Item no GTIN 06414900503709

Dimenzije

Visina jedinice 20

Stavka Jedinična duljina 1200

Jedinična težina stavke 1,152

Širina jedinice 600

Item_UOM m²

Measurements

LENGTH_L 1200

Z Mjerenje b 600

Z MJERENJE S 20

Packaging

Pakiranje GTIN PL1 06414900389457

Pakiranje GTIN PL4 06414900389464

Visina pakiranja PL1 627

Visina pakiranja PL4 1250

Duljina pakiranja PL1 1221

Duljina pakiranja PL4 1254

Količina pakiranja PL1 7.2

Količina pakiranja PL4 72

Vrsta pakiranja PL1 Base_Box

Vrsta pakiranja PL4 Pallet

Pakiranje Volumen PL1 0,169955874

Pakiranje Volumen PL4 1,9139175

Težina pakiranja PL1	9,29728
Težina pakiranja PL4	117,9728
Širina pakiranja PL1	222
Širina pakiranja PL4	1221

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E
podrskakupcima.bfs@georgfischer.com