
Termék adatlap



GF Uponor Aqua Pipe cső 20x2,8 50m

1001201

- Üzemi nyomás 10 bar
- Tekercs

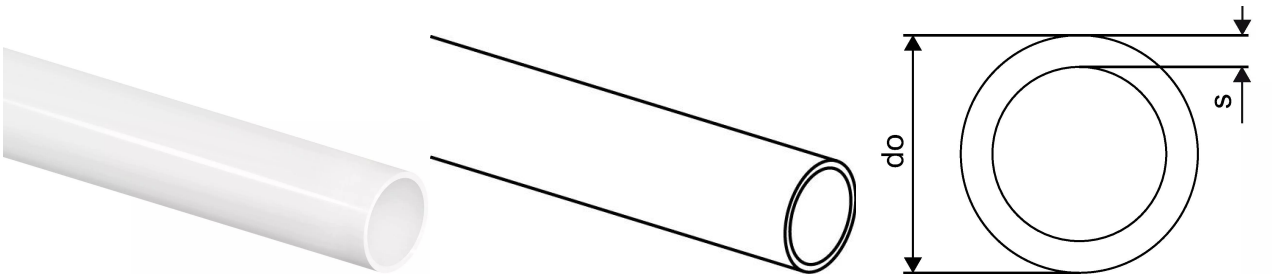

Leírás GF Uponor Aqua Pipe cső

Specifikáció


- Peroxiddal térhálósított polietilénből (PE-Xa) gyártott csövek EN ISO 15875 szerint.
- 2. alkalmazási osztály - Melegvíz-ellátás
- E tűzvédelmi osztályozás a DIN EN 13501-1 szabvány szerint.
- Nagy sűrűségű polietilénből gyártott vezetékek

Alkalmazás

- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

GF Uponor Aqua Pipe cső 20x2,8 50m

1001201

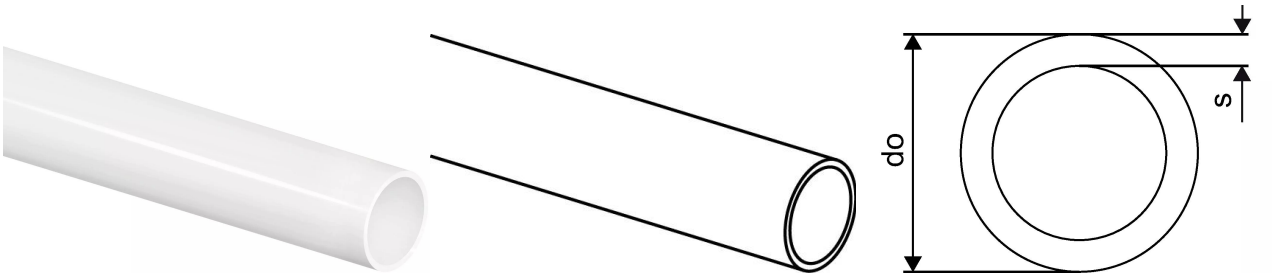

Product code

Item no EAN	7321500018238
Item no GF	35001001201
Item no GTIN	07321500018238
Item no LVI	2022337

Méretek

Tétel egység magassága	20
Tétel egység hossza	1000
Tétel egységsúlya	0,154
Tétel egység szélessége	20
Item_UOM	m

Measurements

Külső átmérő_do	20
Falvastagság_s	2,8

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905250646
Csomagolás GTIN PL4	06414905250660
Csomagolás magassága PL1	100
Csomagolás magassága PL4	950
Csomagolás hossza PL1	780
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	50
Csomagolási mennyiség PL4	550
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,06084

Csomagolási kötet PL4	0,912
Csomagolás súlya PL1	7,777
Csomagolás súlya PL4	110,7
Csomagolás szélessége PL1	780
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+