
Termék adatlap



GF Uponor Aqua Pipe cső 32x4,4 50m

1001203

- Üzemi nyomás 10 bar
- Tekercs

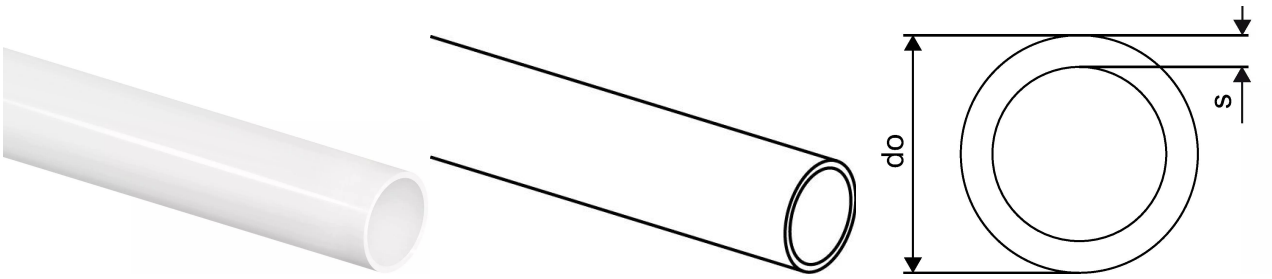

Leírás GF Uponor Aqua Pipe cső

Specifikáció


- Peroxiddal térhálósított polietilénből (PE-Xa) gyártott csövek EN ISO 15875 szerint.
- 2. alkalmazási osztály - Melegvíz-ellátás
- E tűzvédelmi osztályozás a DIN EN 13501-1 szabvány szerint.
- Nagy sűrűségű polietilénből gyártott vezetékek

Alkalmazás

- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

GF Uponor Aqua Pipe cső 32x4,4 50m

1001203

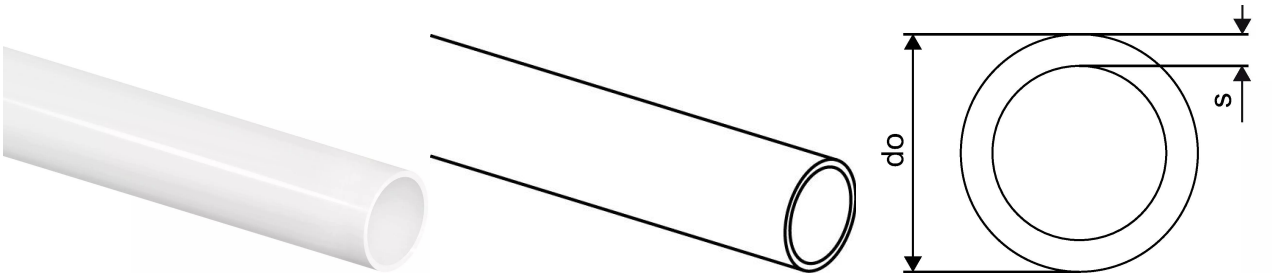

Product code

Item no EAN	7321500018252
Item no GF	35001001203
Item no GTIN	07321500018252
Item no LVI	2012532
Item no NOBB	41942857
Item no NRF	5110022
Item no RSK	2418000
Item no VVS	087210650

Méretek

Tétel egység magassága	32
Tétel egység hossza	1000
Tétel egységsúlya	0,386
Tétel egység szélessége	32
Item_UOM	m

Measurements

Külső átmérő_do	32
Falvastagság_s	4,4

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905250707
Csomagolás GTIN PL4	06414905250714
Csomagolás magassága PL1	940
Csomagolás magassága PL4	1800
Csomagolás hossza PL1	940
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	50

Csomagolási mennyiség PL4	350
Csomagolás típusa PL1	Coil
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,2209
Csomagolási kötet PL4	1,728
Csomagolás súlya PL1	19,3
Csomagolás súlya PL4	161,1
Csomagolás szélessége PL1	250
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+