
Termék adatlap




GF Uponor Minitec szegélyszigetelés, öntapadós 20m 80x8mm

1005267

- Szegélyszigetelés minitec rendszerhez
- Polietilén anyagú öntapadó réteggel (DIN 18560)

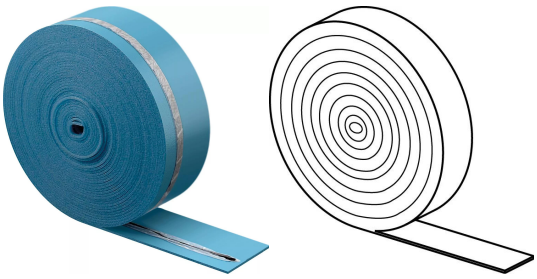



Leírás GF Uponor Minitec szegélyszigetelés, öntapadós

Specifikáció

- Minitec padlófűtési rendszer szilárd padlóra
- minimális magasságú, masszív csőrögzítő rendszer, beépített csőfektetési csatornákkal a megfelelő csőfektetési távolságok érdekében.
- Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm-es csövekkel való használatra; lehetővé teszi az egyenes és átlós csőfektetést.
- EN 13501-1 tűzvédelmi besorolás: E osztály.
- szabványos éghetőség, B2 építőanyag-osztály, a DIN 4102 szabványnak megfelelően.
- Csőtávolság cm-ben: 5, 10
- Nettó felület az átfedő csonkokkal: 0,77m²

Alkalmazás

- padlófűtés és -hűtés
- nagyon alacsony építési magasság
- minősített töltőanyagokkal való használatra


Bizonyítvány


- DIN CERTCO: 7F170-F

GF Uponor Minitec szegélyszigetelés, öntapadós 20m 80x8mm

1005267







Product code

Item no EAN	4021598024403
Item no GF	35001005267
Item no GTIN	04021598024403
Item no LVI	2023054
Item no NOBB	50389776
Item no NRF	8361057
Item no RSK	2434390
Item no VVS	339262320

Méretek

Tétel egység magassága	5
Tétel egység hossza	1000
Tétel egységsúlya	0,025
Tétel egység szélessége	80
Item_UOM	m

Measurements

LENGTH_L	20000
Falvastagság_s	8
Z Mérés b	80

Packaging

Csomagolás GTIN PL2	06414905442201
Csomagolás magassága PL2	870
Csomagolás hossza PL2	470
Csomagolási mennyiség PL2	200
Csomagolás típusa PL2	Bag
PL2 csomagolási kötet	0,192183

Csomagolás súlya PL2	5,4
Csomagolás szélessége PL2	470

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+