
Termék adatlap



GF Uponor Aqua Pipe cső 40x5,5 50m

1008963

- Üzemi nyomás 10 bar
- Tekercs

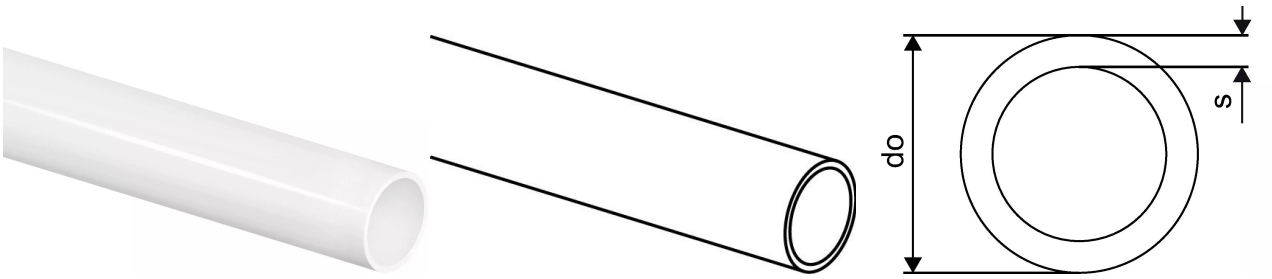

Leírás GF Uponor Aqua Pipe cső

Specifikáció


- Peroxiddal térhálósított polietilénből (PE-Xa) gyártott csövek EN ISO 15875 szerint.
- 2. alkalmazási osztály - Melegvíz-ellátás
- E tűzvédelmi osztályozás a DIN EN 13501-1 szabvány szerint.
- Nagy sűrűségű polietilénből gyártott vezetékek

Alkalmazás

- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

GF Uponor Aqua Pipe cső 40x5,5 50m

1008963

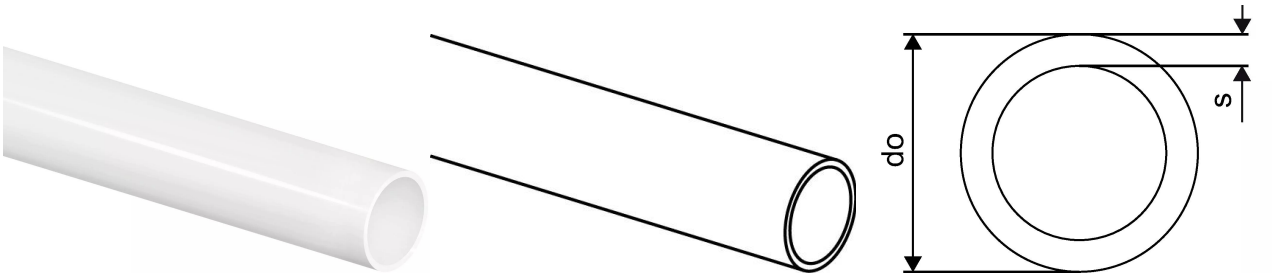

Product code

Item no EAN	7321500022884
Item no GF	35001008963
Item no GTIN	07321500022884
Item no LVI	2012540
Item no NOBB	41942861
Item no NRF	5110026
Item no RSK	2418001
Item no VVS	087210040

Méretek

Tétel egység magassága	40
Tétel egység hossza	1000
Tétel egységsúlya	0,602
Tétel egység szélessége	40
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Measurements

Külső átmérő_do	40
Falvastagság_s	5,5

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905255740
Csomagolás GTIN PL4	06414905255757
Csomagolás magassága PL1	250
Csomagolás magassága PL4	1850
Csomagolás hossza PL1	950

Csomagolás hossza PL4	950
Csomagolási mennyiség PL1	50
Csomagolási mennyiség PL4	350
Csomagolás típusa PL1	Coil
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,225625
Csomagolási kötet PL4	1,669625
Csomagolás súlya PL1	30,7
Csomagolás súlya PL4	225
Csomagolás szélessége PL1	950
Csomagolás szélessége PL4	950

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+