
Termék adatlap



GF Uponor Aqua Pipe cső 50x6,9 50m

1008964

- Üzemi nyomás 10 bar
- Tekercs

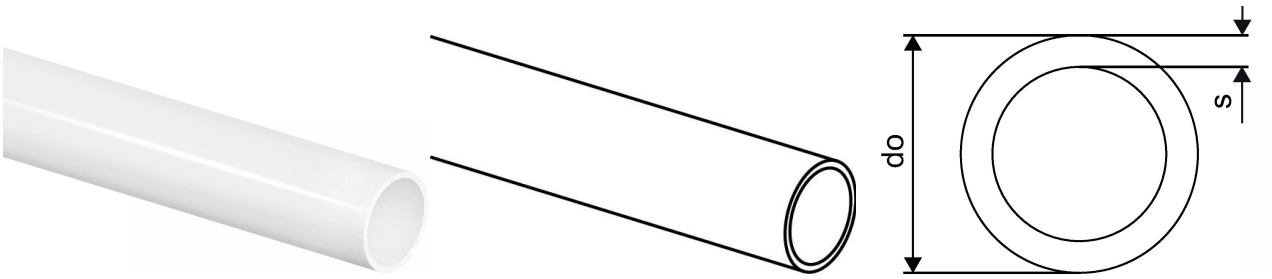

Leírás GF Uponor Aqua Pipe cső

Specifikáció


- Peroxiddal térhálósított polietilénből (PE-Xa) gyártott csövek EN ISO 15875 szerint.
- 2. alkalmazási osztály - Melegvíz-ellátás
- E tűzvédelmi osztályozás a DIN EN 13501-1 szabvány szerint.
- Nagy sűrűségű polietilénből gyártott vezetékek

Alkalmazás

- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

GF Uponor Aqua Pipe cső 50x6,9 50m

1008964

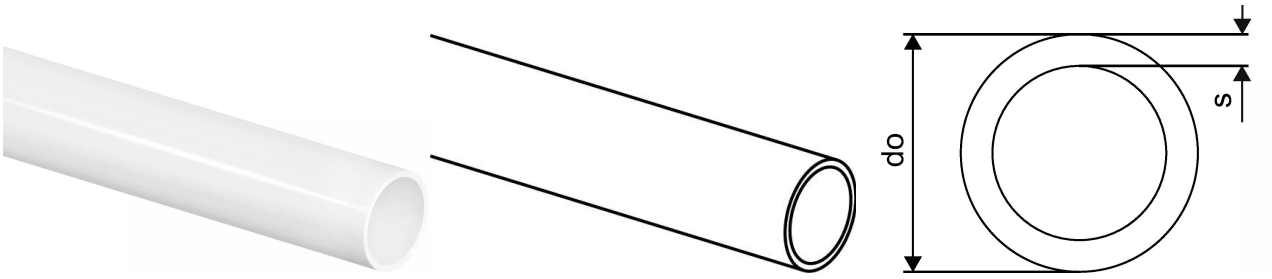

Product code

Item no EAN	7321500018269
Item no GF	35001008964
Item no GTIN	07321500018269
Item no LVI	2012552
Item no NOBB	41942880
Item no NRF	5110032
Item no RSK	2418002
Item no VVS	087210050

Méretek

Tétel egység magassága	50
Tétel egység hossza	1000
Tétel egységsúlya	0,939
Tétel egység szélessége	50
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Measurements

Külső átmérő_do	50
Falvastagság_s	6,9

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905255764
Csomagolás magassága PL1	1250
Csomagolás hossza PL1	1250
Csomagolási mennyiség PL1	50
Csomagolás típusa PL1	Coil

Csomagolási kötet PL1	0,390625
Csomagolás súlya PL1	46,95
Csomagolás szélessége PL1	250

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+