


Uponor Aqua Pipe cső PN10 63x8,6 50m

1008965

- Üzemi nyomás 10 bar
- Tekercs

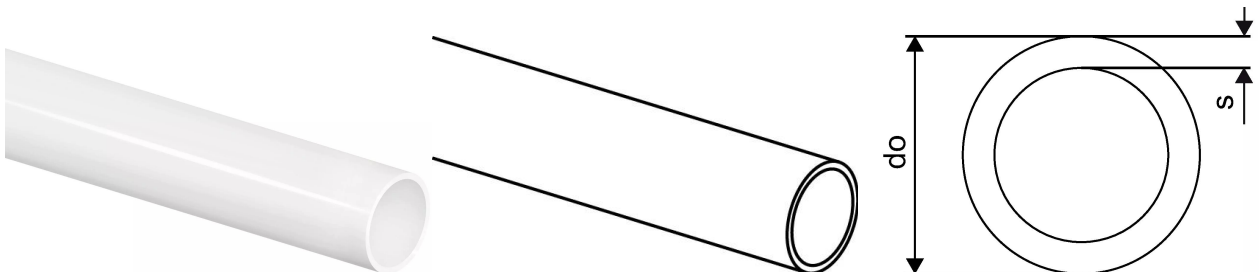

Leírás Uponor Aqua Pipe cső PN10

Specifikáció


- Peroxiddal térhálósított polietilénből (PE-Xa) gyártott csövek EN ISO 15875 szerint.
- 2. alkalmazási osztály - Melegvíz-ellátás
- E tűzvédelmi osztályozás a DIN EN 13501-1 szabvány szerint.
- Nagy sűrűségű polietilénből gyártott vezetékek

Alkalmazás

- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Uponor Aqua Pipe cső PN10 63x8,6 50m

1008965

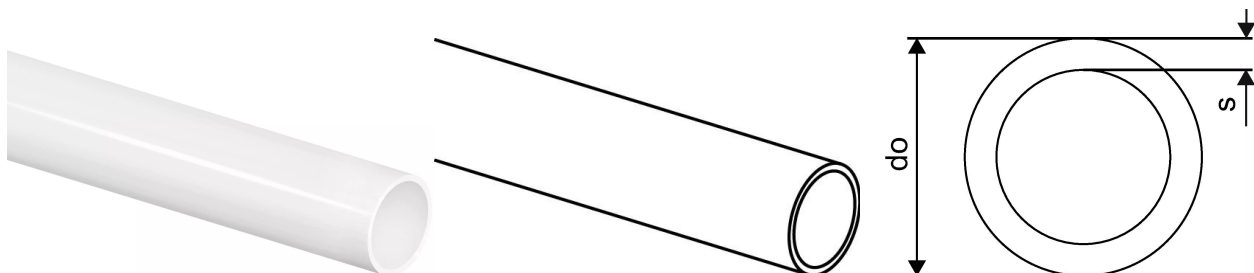

Technikai adat

Mennyiségi egység m

Item no VVS 087210063

Item no LVI 2012564

Item no NRF 5110036

Packaging Quantity PL1 50

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
MagyarországT +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-www.uponor.com/hu-hu