
Termék adatlap



GF Uponor Radi Pipe cső 40x3,7 50m

1008979

-Üzemi nyomás 6 bar
-Tekercs

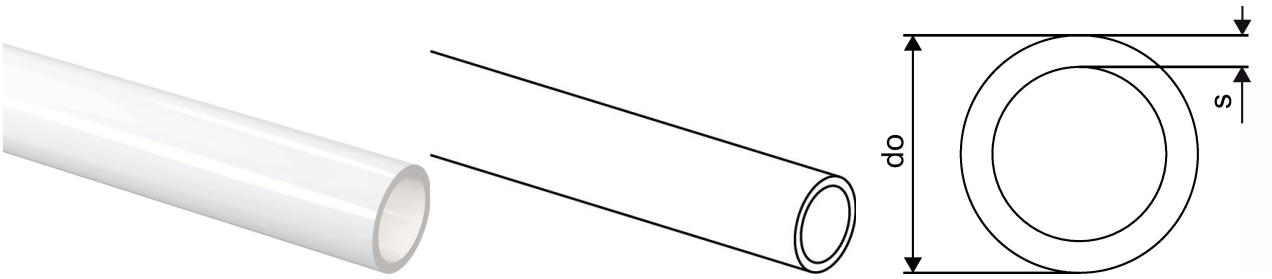

Leírás GF Uponor Radi Pipe cső

Specifikáció


- Peroxiddal térhálósított polietilénből (PE-Xa) gyártott csövek EN ISO 15875 szerint.
- EVOH (etilén-vinil-alkohol) réteg az oxigéndiffúzióval szembeni ellenállás érdekében a DIN 4726 szerint.
- 5. alkalmazási osztály - magas hőmérsékletű radiátorok
- E tűzvédelmi osztályozás a DIN EN 13501-1 szabvány szerint.

Alkalmazás

- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 90°C közötti hőmérséklettartományban maximum 6 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt.

GF Uponor Radi Pipe cső 40x3,7 50m

1008979

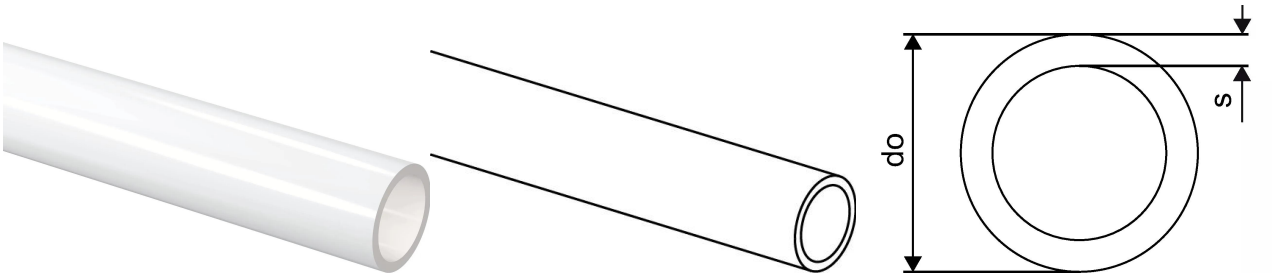

Product code

Item no EAN	7321500018474
Item no GF	35001008979
Item no GTIN	07321500018474
Item no LVI	2012140
Item no NOBB	41947133
Item no NRF	8362315
Item no RSK	2418023
Item no VVS	087230340

Méretek

Tétel egység magassága	40
Tétel egység hossza	1000
Tétel egységsúlya	0,437
Tétel egység szélessége	40
Item_UOM	m

Measurements

Külső átmérő_do	40
Falvastagság_s	3,7

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905255825
Csomagolás GTIN PL4	06414905255832
Csomagolás magassága PL1	230
Csomagolás magassága PL4	1710
Csomagolás hossza PL1	1070
Csomagolás hossza PL4	1150
Csomagolási mennyiség PL1	50

Csomagolási mennyiség PL4	350
Csomagolás típusa PL1	Coil
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,263327
Csomagolási kötet PL4	2,261475
Csomagolás súlya PL1	23,5
Csomagolás súlya PL4	176
Csomagolás szélessége PL1	1070
Csomagolás szélessége PL4	1150

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+