
Termék adatlap



GF Uponor Radi Pipe cső 50x4,6 50m

1008980

-Üzemi nyomás 6 bar
-Tekercs

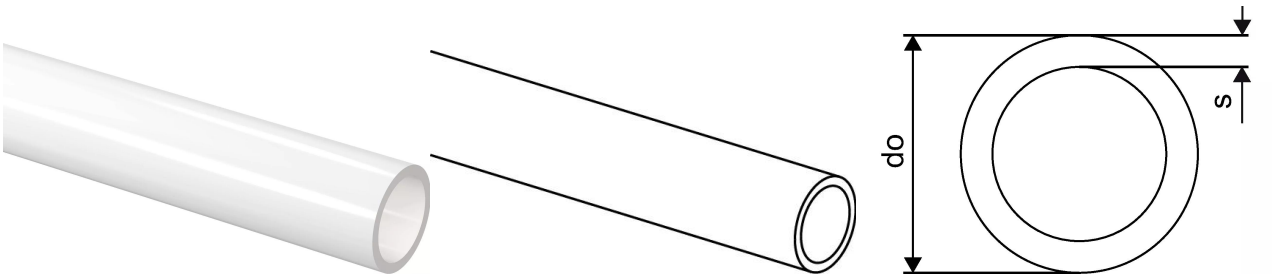

Leírás GF Uponor Radi Pipe cső

Specifikáció


- Peroxiddal térhálósított polietilénből (PE-Xa) gyártott csövek EN ISO 15875 szerint.
- EVOH (etilén-vinil-alkohol) réteg az oxigéndiffúzióval szembeni ellenállás érdekében a DIN 4726 szerint.
- 5. alkalmazási osztály - magas hőmérsékletű radiátorok
- E tűzvédelmi osztályozás a DIN EN 13501-1 szabvány szerint.

Alkalmazás

- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 90°C közötti hőmérséklettartományban maximum 6 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt.

GF Uponor Radi Pipe cső 50x4,6 50m

1008980

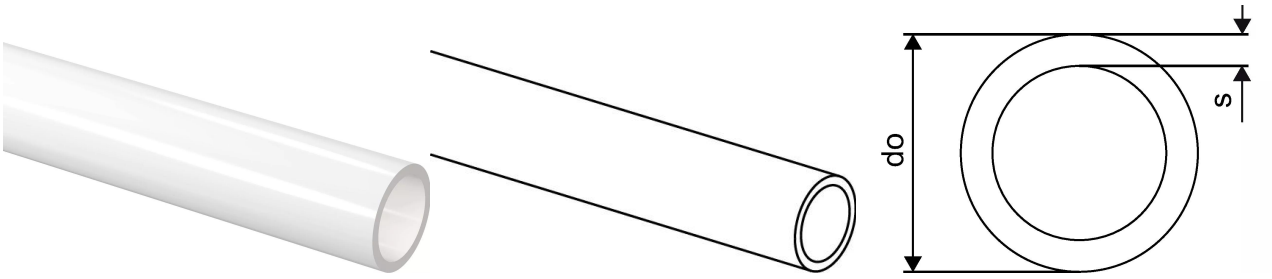

Product code

Item no EAN	7321500018481
Item no GF	35001008980
Item no GTIN	07321500018481
Item no LVI	2012152
Item no NOBB	41947144
Item no NRF	8362319
Item no RSK	2418024
Item no VVS	087230350

Méretek

Tétel egység magassága	50
Tétel egység hossza	1000
Tétel egységsúlya	0,675
Tétel egység szélessége	50
Item_UOM	m

Measurements

Külső átmérő_do	50
Falvastagság_s	4,6

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905255849
Csomagolás GTIN PL4	06414905255856
Csomagolás magassága PL1	190
Csomagolás magassága PL4	1474
Csomagolás hossza PL1	1250
Csomagolás hossza PL4	1250
Csomagolási mennyiség PL1	50

Csomagolási mennyiség PL4	350
Csomagolás típusa PL1	Coil
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,296875
Csomagolási kötet PL4	2,303125
Csomagolás súlya PL1	35,2
Csomagolás súlya PL4	271,4
Csomagolás szélessége PL1	1250
Csomagolás szélessége PL4	1250

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+