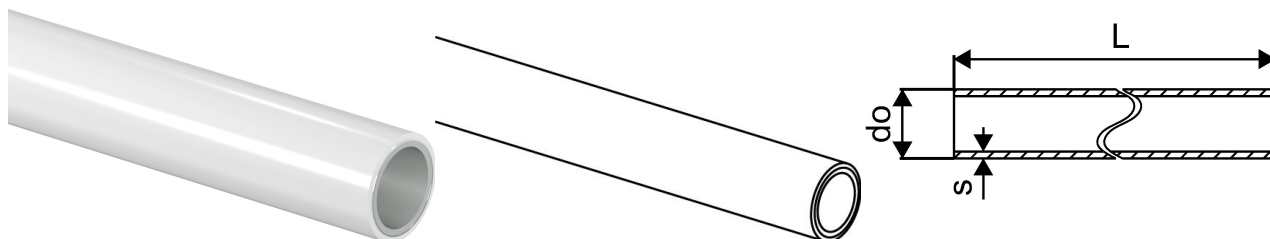


Uponor MLC Uni Pipe cső, szálaban S 40x4,0 5m

1013446

**Leírás Uponor MLC Uni Pipe cső, szálaban S****Alkalmazás**


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0 °C és 70 °C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, az egész élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0 °C és 80 °C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, az egész élettartam alatt.

Bizonyítvány

- OTH
- DVGW
- AENOR

Uponor MLC Uni Pipe cső, szálban S 40x4,0 5m

1013446

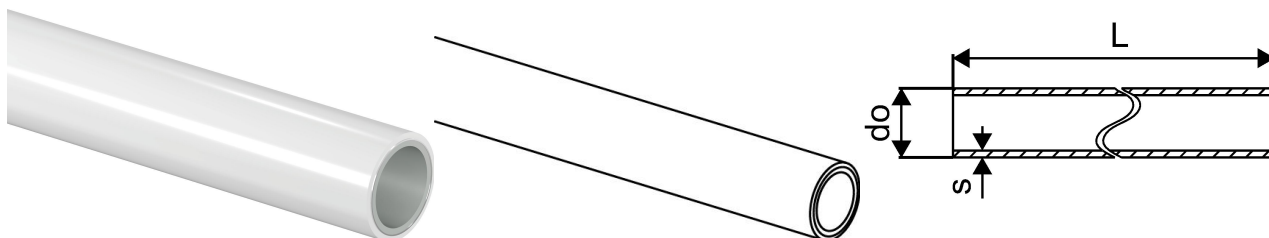

Technikai adat

Mennyiség 1	5
Mennyiség 2	20
Mennyiségi egység	m
Belső átmérő	32 mm
Hossz (méterben)	5 m
Külső átmérő do	40 mm
Falvastagság 3	4 mm

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu