
Termék adatlap




GF Uponor Minitec szorítógyűrűs toldó 9,9-9,9

1016690

- Sárgarézből készült
- Menetes csatlakozás

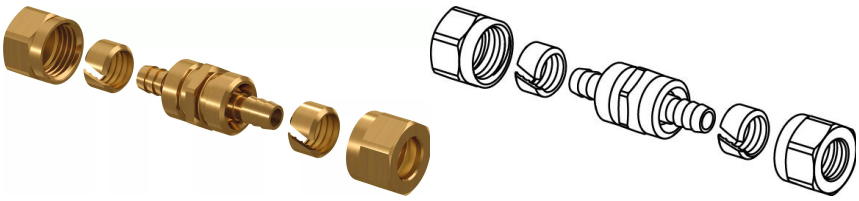



Leírás GF Uponor Minitec szorítógyűrűs toldó

Specifikáció

- Minitec padlófűtési rendszer szilárd padlóra
- minimális magasságú, masszív csőrögzítő rendszer, beépített csőfektetési csatornákkal a megfelelő csőfektetési távolságok érdekében.
- Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm-es csövekkel való használatra; lehetővé teszi az egyenes és átlós csőfektetést.
- EN 13501-1 tűzvédelmi besorolás: E osztály.
- szabványos éghetőség, B2 építőanyag-osztály, a DIN 4102 szabványnak megfelelően.
- Csőtávolság cm-ben: 5, 10
- Nettó felület az átfedő csonkokkal: 0,77m²

Alkalmazás


- padlófűtés és -hűtés
- nagyon alacsony építési magasság
- minősített töltőanyagokkal való használatra


Bizonyítvány

- DIN CERTCO: 7F170-F

GF Uponor Minitec szorítógyűrűs toldó 9,9-9,9

1016690

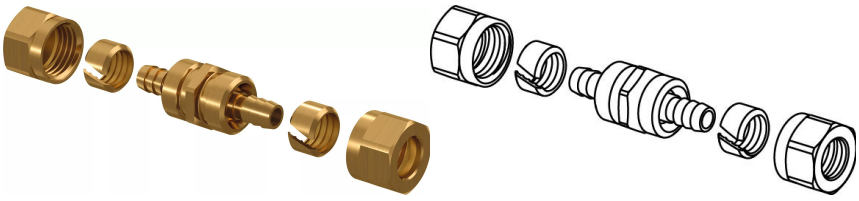



Product code

Item no EAN	6414905515837
Item no GTIN	06414905515837
Item no VVS	045467909

Méretek

Tétel egység magassága	45
Tétel egység hossza	19
Tétel egységsúlya	0,07
Tétel egység szélessége	19
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	46
Hossz (l1)	15
Hossz (l2)	15
z1	16

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905437047
Csomagolás GTIN PL3	06414905665235
Csomagolás magassága PL1	40
Csomagolás magassága PL3	89
Csomagolás hossza PL1	120
Csomagolás hossza PL3	176
Csomagolási mennyiség PL1	12
Csomagolási mennyiség PL3	48
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL3	Box

Csomagolási kötet PL1	0,000336
Csomagolási kötet PL3	0,00211464
Csomagolás súlya PL1	0,842
Csomagolás súlya PL3	3,43
Csomagolás szélessége PL1	70
Csomagolás szélessége PL3	135

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+