
Termék adatlap



GF Uponor Ecoflex Thermo Pipe 32x2,9/140

1018110

- Fűtés és hűtés
- Egy PE-Xa hasznocső, oxigéndiffúzió az EN 15632 alapján, PN6 (SDR11)
- Max. terhelés 6 bar / 95°C
- PEX hab, HDPE burkolat

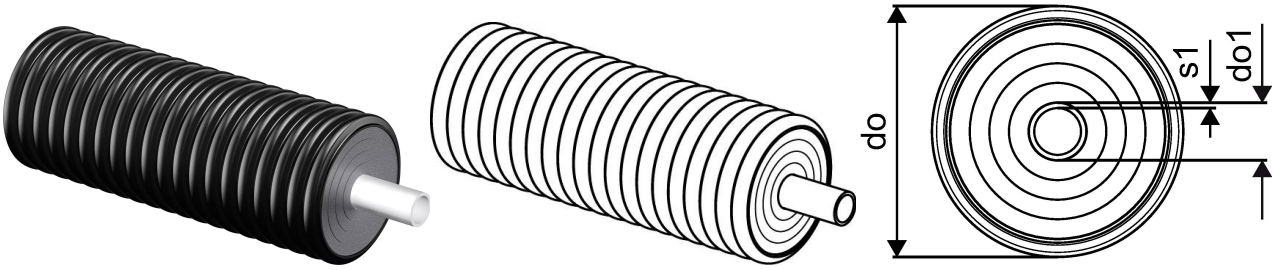

Leírás GF Uponor Ecoflex Thermo Pipe

Specifikáció

- Rugalmas, előszigetelt, önkompenzáló műanyag csőrendszer, amely az EN 15632 szabvány alapján készült.
- Haszoncső: EN ISO 15875 szabvány alapján készült, természetes színű, térhálósított polietilén (PE-Xa) cső PN 6 (SDR 11), oxigéndiffúzió az EN 15632 szabvány alapján.
- Szigetelőanyag: zárt cellás PE-X hab, tartósan rugalmas, öregedésálló.
- Köpenycső: Hullámosított polietilén (HDPE)

Alkalmazás


- Fűtő és hűtővíz szállítása földfelszín alatt
- Fűtési üzemi hőmérséklet max 80°C az EN 15632 szabvány alapján.
- Üzemzavar esetén a maximális hőmérséklet 95°C
- Statikus teherbírás, földárokban, 60 tonna

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie.
- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Ecoflex Thermo Pipe 32x2,9/140

1018110

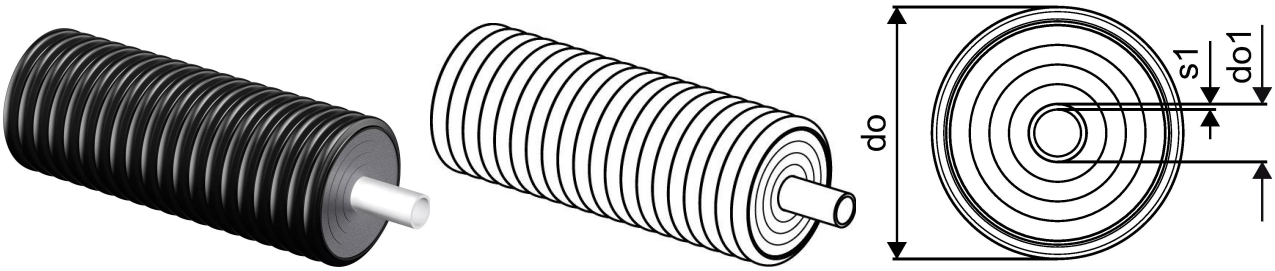

Measurements

Hajlítási sugár M	0,3
Külső átmérő_do	140
Külső átmérő_do1	32
Falvastagság_s1	2,9

Product code

Item no EAN	6414905200351
Item no GF	35001018110
Item no GTIN	06414905200351
Item no LVI	3010213
Item no VVS	087807032

Méretek

Tétel egység magassága	140
Tétel egység hossza	1000
Tétel egységsúlya	1,31
Tétel egység szélessége	140
Item_UOM	m

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905437122
Csomagolás magassága PL1	2200
Csomagolás hossza PL1	1500
Csomagolási mennyiség PL1	200
Csomagolás típusa PL1	Coil
Csomagolási kötet PL1	7,26
Csomagolás súlya PL1	262
Csomagolás szélessége PL1	2200

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+