
Termék adatlap



GF Uponor Ecoflex Aqua Pipe 25x3,5/140

1018117

- Meleg csapvíz
- Egy PE-Xa hasznocső, oxigéndiffúzió az EN 15632 alapján, PN10 (SDR7,4)
- Max. terhelés 10 bar / 95°C
- PEX hab, HDPE burkolat

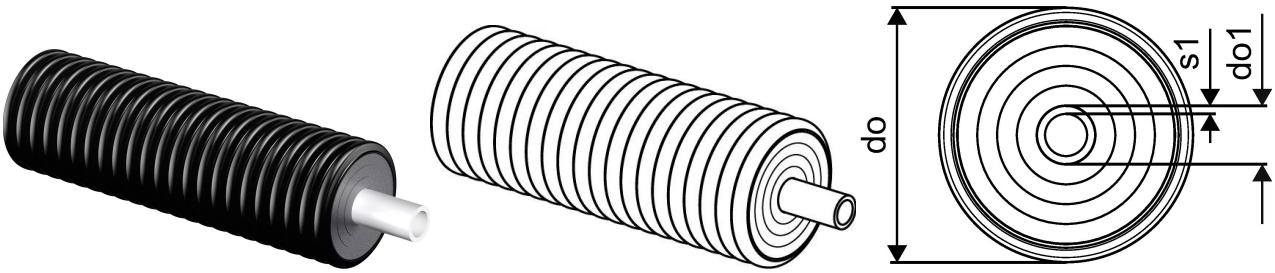

Leírás GF Uponor Ecoflex Aqua Pipe

Specifikáció

- Rugalmas, előszigetelt, önkompenzáló műanyag csőrendszer.
- Hasznocső: EN ISO 15875 szabvány szerinti térhálósított polietilén (PE-Xa) cső, természetes színű, PN 10 (SDR 7,4).
- Szigetelőanyag: zárt cellás PE-X hab, tartósan rugalmas, öregedésálló.
- Köpenycső: Hullámosított polietilén (HDPE)

Alkalmazás


- Melegvíz szállítása földfelszín alatt
- Melegvíz üzemi hőmérséklet max 70°C az EN 15875 szabvány alapján.
- Üzemzavar esetén a maximális hőmérséklet 95°C
- Statikus teherbírás, földárokban, 60 tonna

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie.
- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Ecoflex Aqua Pipe 25x3,5/140

1018117

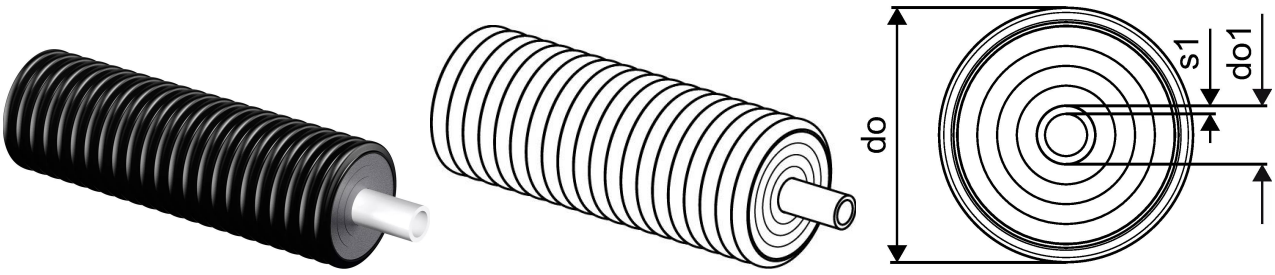

Measurements

Hajlítási sugár M	0,35
Külső átmérő_do	140
Külső átmérő_do1	25
Falvastagság_s1	3,5

Product code

Item no EAN	4021598111714
Item no GF	35001018117
Item no GTIN	04021598111714
Item no LVI	3010111
Item no NRF	8360871
Item no RSK	2266158
Item no VVS	087318025

Méretek

Tétel egység magassága	140
Tétel egység hossza	1000
Tétel egységsúlya	1,24
Tétel egység szélessége	140
Item_UOM	m

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905437191
Csomagolás magassága PL1	2200
Csomagolás hossza PL1	1500
Csomagolási mennyiség PL1	200
Csomagolás típusa PL1	Coil
Csomagolási kötet PL1	7,26

Csomagolás súlya PL1	248
Csomagolás szélessége PL1	2200

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+