
Termék adatlap



GF Uponor Ecoflex Aqua Pipe 32x4,4/140

1018118

- Meleg csapvíz
- Egy PE-Xa hasznocső, oxigéndiffúzió az EN 15632 alapján, PN10 (SDR7,4)
- Max. terhelés 10 bar / 95°C
- PEX hab, HDPE burkolat

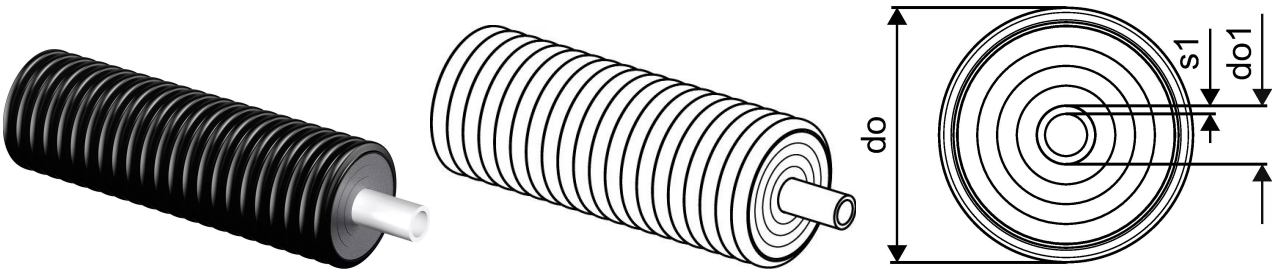

Leírás GF Uponor Ecoflex Aqua Pipe

Specifikáció

- Rugalmas, előszigetelt, önkompenzáló műanyag csőrendszer.
- Hasznocső: EN ISO 15875 szabvány szerinti térhálósított polietilén (PE-Xa) cső, természetes színű, PN 10 (SDR 7,4).
- Szigetelőanyag: zárt cellás PE-X hab, tartósan rugalmas, öregedésálló.
- Köpenycső: Hullámosított polietilén (HDPE)

Alkalmazás


- Melegvíz szállítása földfelszín alatt
- Melegvíz üzemi hőmérséklet max 70°C az EN 15875 szabvány alapján.
- Üzemzavar esetén a maximális hőmérséklet 95°C
- Statikus teherbírás, földárokban, 60 tonna

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie.
- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Ecoflex Aqua Pipe 32x4,4/140

1018118

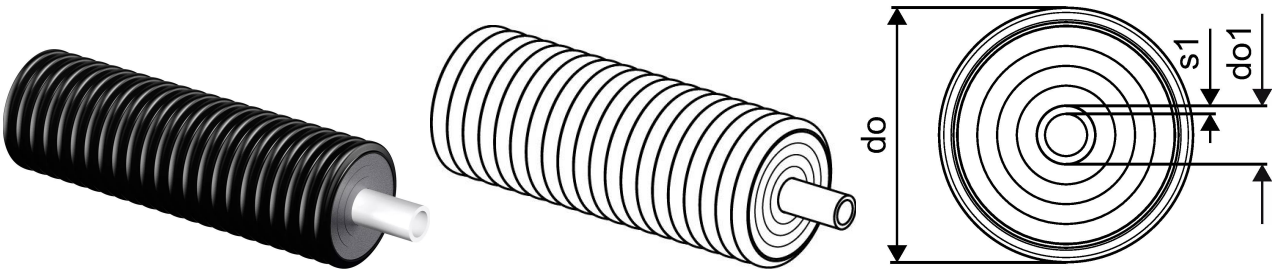

Measurements

Hajlítási sugár M	0,4
Külső átmérő_do	140
Külső átmérő_do1	32
Falvastagság_s1	4,4

Product code

Item no EAN	6414905202157
Item no GF	35001018118
Item no GTIN	06414905202157
Item no LVI	3010113
Item no NOBB	41945381
Item no NRF	8360532
Item no RSK	2190565
Item no VVS	087361632

Méretek

Tétel egység magassága	140
Tétel egység hossza	1000
Tétel egységsúlya	1,42
Tétel egység szélessége	140
Item_UOM	m

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905437207
Csomagolás magassága PL1	2200
Csomagolás hossza PL1	1500
Csomagolási mennyiség PL1	200
Csomagolás típusa PL1	Coil

Csomagolási kötet PL1	7,26
Csomagolás súlya PL1	284
Csomagolás szélessége PL1	2200

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+