
Termék adatlap



GF Uponor Ecoflex Aqua Pipe 50x6,9/175

1018120

- Meleg csapvíz
- Egy PE-Xa hasznocső, oxigéndiffúzió az EN 15632 alapján, PN10 (SDR7,4)
- Max. terhelés 10 bar / 95°C
- PEX hab, HDPE burkolat

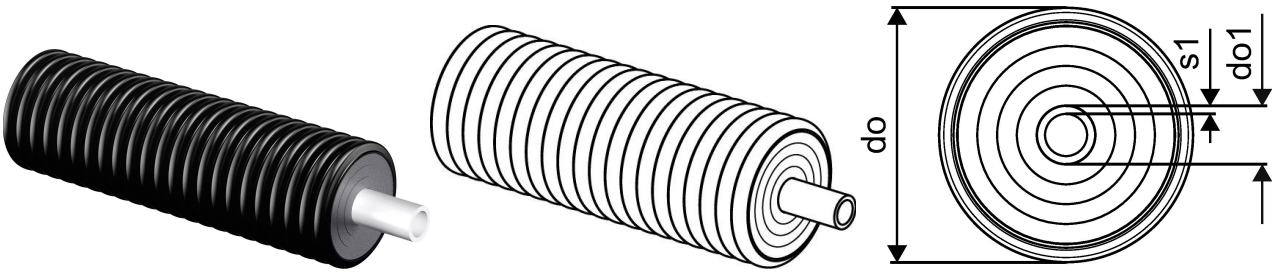

Leírás GF Uponor Ecoflex Aqua Pipe

Specifikáció

- Rugalmas, előszigetelt, önkompenzáló műanyag csőrendszer.
- Hasznocső: EN ISO 15875 szabvány szerinti térhálósított polietilén (PE-Xa) cső, természetes színű, PN 10 (SDR 7,4).
- Szigetelőanyag: zárt cellás PE-X hab, tartósan rugalmas, öregedésálló.
- Köpenycső: Hullámosított polietilén (HDPE)

Alkalmazás


- Melegvíz szállítása földfelszín alatt
- Melegvíz üzemi hőmérséklet max 70°C az EN 15875 szabvány alapján.
- Üzemzavar esetén a maximális hőmérséklet 95°C
- Statikus teherbírás, földárokban, 60 tonna

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie.
- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Ecoflex Aqua Pipe 50x6,9/175

1018120

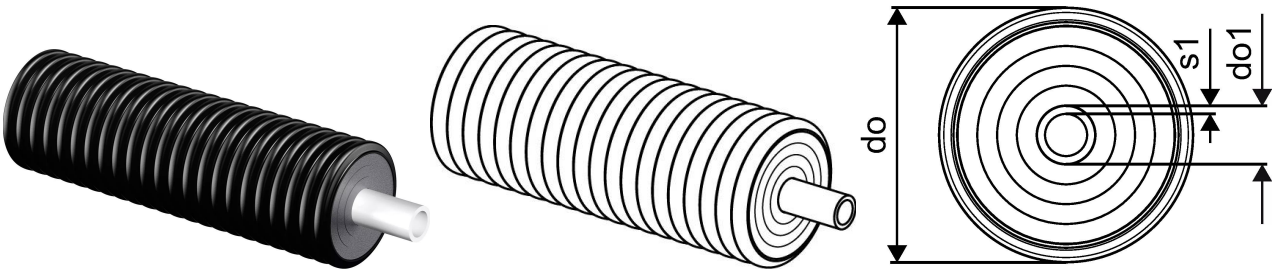

Measurements

Hajlítási sugár M	0,55
Külső átmérő_do	175
Külső átmérő_do1	50
Falvastagság_s1	6,9

Product code

Item no EAN	6414905202355
Item no GF	35001018120
Item no GTIN	06414905202355
Item no LVI	3010115
Item no NOBB	41945400
Item no NRF	8360534
Item no RSK	2190567
Item no VVS	087361650

Méretek

Tétel egység magassága	175
Tétel egység hossza	1000
Tétel egységsúlya	2,54
Tétel egység szélessége	175
Item_UOM	m

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905437221
Csomagolás magassága PL1	2400
Csomagolás hossza PL1	1800
Csomagolási mennyiség PL1	200
Csomagolás típusa PL1	Coil

Csomagolási kötet PL1	10,368
Csomagolás súlya PL1	508
Csomagolás szélessége PL1	2400

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+