
Termék adatlap



GF Uponor Ecoflex Thermo Pipe 25x2,3/68

1018132

- Fűtés és hűtés
- Egy PE-Xa hasznocső, oxigéndiffúzió az EN 15632 alapján, PN6 (SDR11)
- Max. terhelés 6 bar / 95°C
- PEX hab, HDPE burkolat

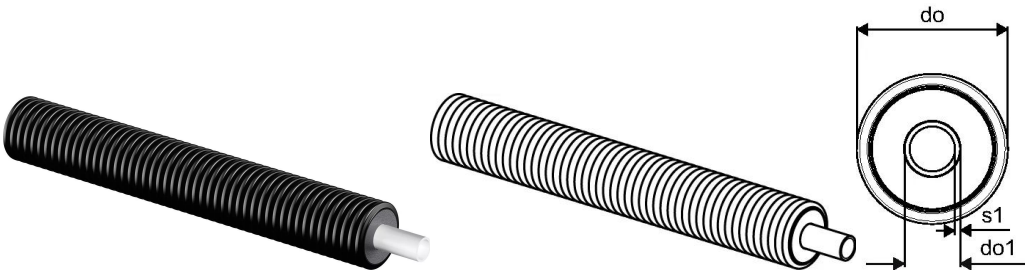

Leírás GF Uponor Ecoflex Thermo Pipe

Specifikáció

- Rugalmas, előszigetelt, önkompenzáló műanyag csőrendszer, amely az EN 15632 szabvány alapján készült.
- Haszoncső: EN ISO 15875 szabvány alapján készült, természetes színű, térhálósított polietilén (PE-Xa) cső PN 6 (SDR 11), oxigéndiffúzió az EN 15632 szabvány alapján.
- Szigetelőanyag: zárt cellás PE-X hab, tartósan rugalmas, öregedésálló.
- Köpenycső: Hullámosított polietilén (HDPE)

Alkalmazás


- Fűtő és hűtővíz szállítása földfelszín alatt
- Fűtési üzemi hőmérséklet max 80°C az EN 15632 szabvány alapján.
- Üzemzavar esetén a maximális hőmérséklet 95°C
- Statikus teherbírás, földárokban, 60 tonna

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie.
- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Ecoflex Thermo Pipe 25x2,3/68

1018132

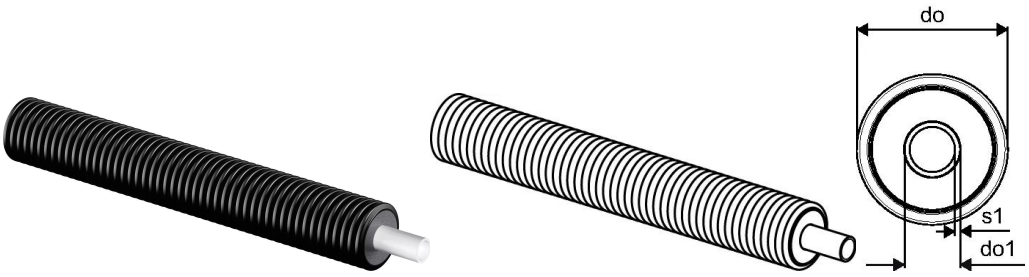

Measurements

Hajlítási sugár M	0,2
Külső átmérő_do	68
Külső átmérő_do1	25
Falvastagság_s1	2,3

Product code

Item no EAN	6414905203215
Item no GF	35001018132
Item no GTIN	06414905203215

Méretek

Tétel egység magassága	68
Tétel egység hossza	1000
Tétel egységsúlya	0,5
Tétel egység szélessége	68
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905437344
Csomagolás magassága PL1	1600
Csomagolás hossza PL1	740
Csomagolási mennyiség PL1	200
Csomagolás típusa PL1	Coil
Csomagolási kötet PL1	1,8944
Csomagolás súlya PL1	100
Csomagolás szélessége PL1	1600

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+