


## Uponor Ecoflex Quattro 2x25x2,3-2x25x3,5/175

1018147

- Fűtés és meleg csapvíz keringetéssel
- Négy közepes PE-Xa cső, SDR 11 és 7,4
- Max. terhelés 6 bar fűtés / 10 bar csapvíz / 95°C
- PEX hab, HDPE burkolat
- Színes középprofil a vezetékek közötti összetévesztés elkerülése érdekében

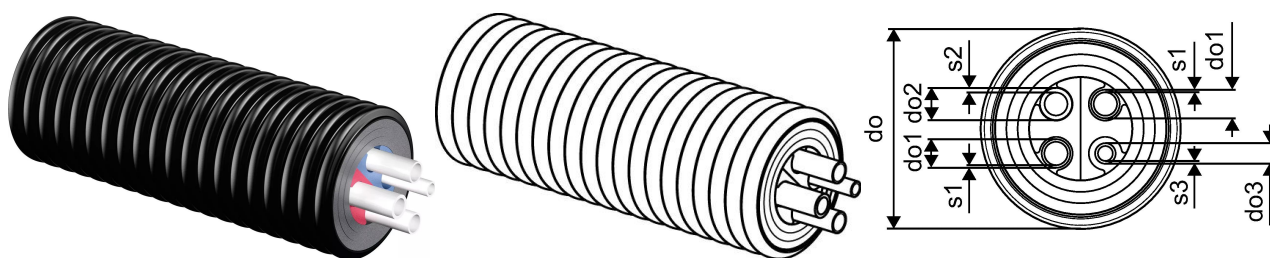

### Leírás Uponor Ecoflex Quattro

#### Specifikáció

- Rugalmas, előszigetelt, önkompenzáló műanyag csőrendszer, amely az EN 15632 szabvány alapján készült.
- Közepes cső: EN ISO 15875 szabvány alapján készült, természetes színű, térhálósított polietilén (PE-Xa) cső, PN 6 (SDR 11) és PN 10 (SDR 7,4), oxigénzáróság az EN 15632 szabvány alapján.
- Szigetelőanyag: zárt cellás PE-X hab, tartósan rugalmas, öregedésálló.
- Burkolatcső: Hullámosított polietilén (HDPE)

#### Alkalmazás

- Fűtési, meleg- és cirkulációs víz földárókban történő elvezetéshez
- Fűtési közeg üzemi hőmérséklet max 80°C az EN 15632 szabvány alapján. (Üzemzavar esetén 95°C)
- A melegvíz üzemi hőmérséklete maximum 70°C az EN 15632 szabvány alapján. (Üzemzavar esetén a maximális hőmérséklet 95°C)
- Statikus teherbírás (megfelelő takarással) 60 tonna

#### Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

## Uponor Ecoflex Quattro 2x25x2,3-2x25x3,5/175

1018147

**Measurements**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Hajlítási sugár M | 0,8 |
| Külső átmérő_do   | 175 |
| Külső átmérő_do1  | 25  |
| Külső átmérő_do2  | 25  |
| Külső átmérő_do3  | 25  |
| Falvastagság_s1   | 2,3 |
| Falvastagság_s2   | 3,5 |
| Falvastagság_s3   | 3,5 |

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598111776  |
| Item no GF   | 35001018147    |
| Item no GTIN | 04021598111776 |
| Item no VVS  | 087817850      |

**Méretek**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Tétel egység magassága  | 175  |
| Tétel egység hossza     | 1000 |
| Tétel egység súlya      | 2,41 |
| Tétel egység szélessége | 175  |
| Item_UOM                | m    |

**Packaging**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Csomagolás GTIN PL1       | 06414905473359 |
| Csomagolás magassága PL1  | 2400           |
| Csomagolás hossza PL1     | 1800           |
| Csomagolási mennyiség PL1 | 200            |
| Csomagolás típusa PL1     | Coil           |
| Csomagolási kötet PL1     | 10,368         |
| Csomagolás súlya PL1      | 482            |

Csomagolás szélessége PL1

2400

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)