


Uponor Ecoflex Varia Pipe Single 32x2,9 /90

1018231

- Fűtés és hűtés
- Egy közepes PE-Xa cső oxigénzáró réteggel, SDR 11
- Max. terhelés 6 bar / 95°C

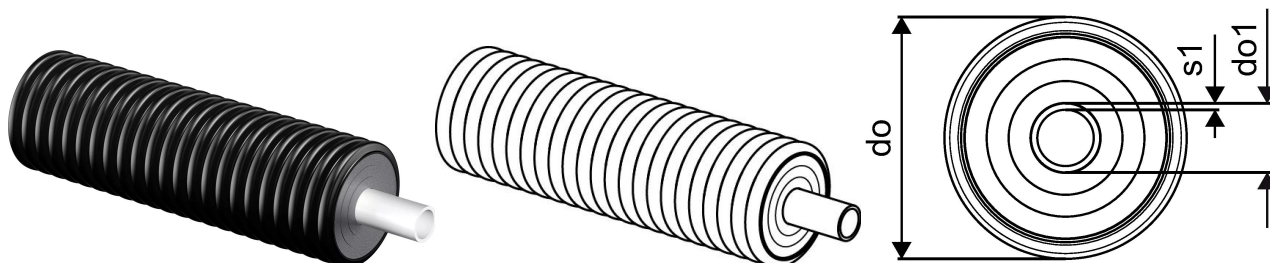

Leírás Uponor Ecoflex Varia Pipe Single

Specifikáció

- Rugalmas, előszigetelt, önkompenzáló műanyag csőrendszer, amely az EN 15632 szabvány alapján készült.
- Közepes cső: EN ISO 15875 szabvány alapján készült, természetes színű, térhálósított polietilén (PE-Xa) cső, PN 6 (SDR 11) vagy PN 10 (SDR 7,4), oxigénzáróság az EN 15632 szabvány alapján.
- Szigetelőanyag: zárt cellás PE-X hab, tartósan rugalmas, öregedésálló.
- Burkolatcső: Hullámosított polietilén (HDPE)

Alkalmazás

- Fűtő és hűtővíz szállítása földfelszín alatt
- Fűtési üzemi hőmérséklet max 80°C az EN 15632 szabvány alapján.
- Üzemzavar esetén a maximális hőmérséklet 95°C
- Statikus teherbírás, földárókban, 60 tonna

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Ecoflex Varia Pipe Single 32x2,9 /90

1018231

**Measurements**

Hajlítási sugár M	0,3
Külső átmérő_do	90
Külső átmérő_do1	32
Falvastagság_s1	2,9

Product code

Item no EAN	6414905201310
Item no GF	35001018231
Item no GTIN	06414905201310
Item no VVS	087807432

Méretek

Tétel egység magassága	90
Tétel egység hossza	1000
Tétel egységsúlya	1,11
Tétel egység szélessége	90
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét
-----------------------------	---------------------------------------------

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905437627
Csomagolás magassága PL1	1600
Csomagolás hossza PL1	700
Csomagolási mennyiség PL1	200
Csomagolás típusa PL1	Coil
Csomagolási kötet PL1	1,792
Csomagolás súlya PL1	222
Csomagolás szélessége PL1	1600

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántfy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com