


Uponor Wipex csőcsatlakozó PN6 110x10,0-G3

1018335

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 6 bar, SDR 11
- G" hengeres menet O-gyűrűs tömítéshez
- DR = mészmentesített sárgaréz

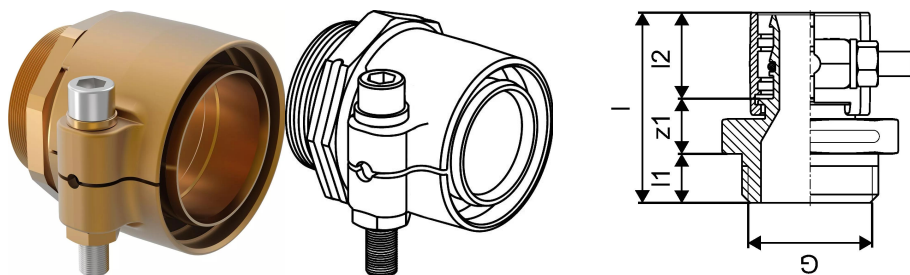

Leírás Uponor Wipex csőcsatlakozó PN6

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Wipex csőcsatlakozó PN6 110x10,0-G3

1018335

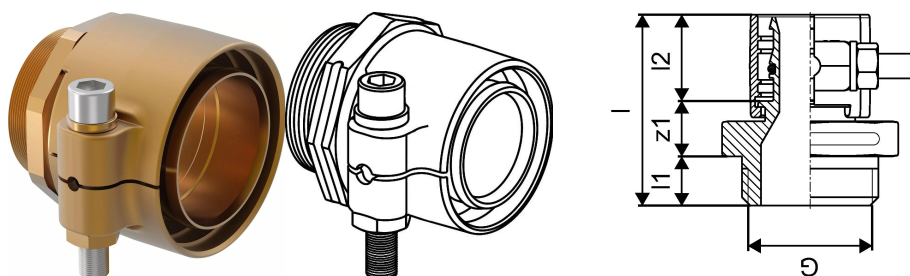

Technikai adat

Item no EAN	7331541100090
Item no GTIN	07331541100090
Item no VVS	087883091
RSK no.	2410671
Item no NRF	8362396
Item no LVI	1932100
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	118 mm
Hossz (l1)	24 mm
Hossz (l2)	72 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 3	3
Csomagolási mennyiség 4	144
Packaging GTIN PL1	06414905259823
Packaging GTIN PL3	06414905259830
Packaging GTIN PL4	06414905259847
Item Unit Height	117 mm
Item Unit Weight	2,998 kg
Item Unit Width	125 mm

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Lőrántfy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu