
Termék adatlap



GF Uponor Aqua Pipe cső 16x2,2 100m

1022682

- Üzemi nyomás 10 bar
- Tekercs

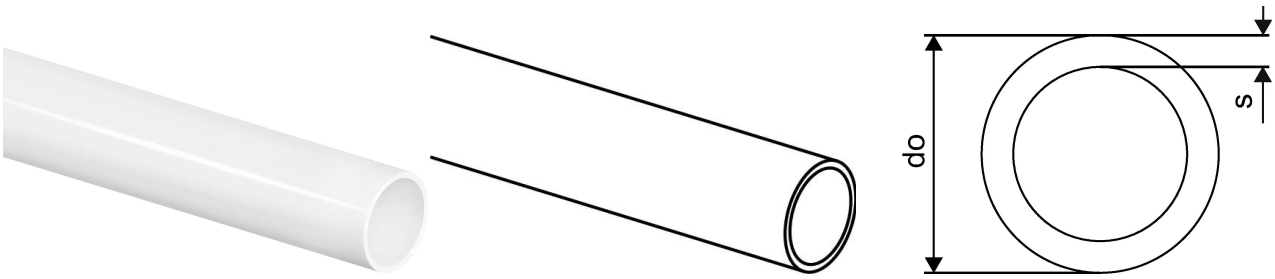

Leírás GF Uponor Aqua Pipe cső

Specifikáció


- Peroxiddal térhálósított polietilénből (PE-Xa) gyártott csövek EN ISO 15875 szerint.
- 2. alkalmazási osztály - Melegvíz-ellátás
- E tűzvédelmi osztályozás a DIN EN 13501-1 szabvány szerint.
- Nagy sűrűségű polietilénből gyártott vezetékek

Alkalmazás

- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

GF Uponor Aqua Pipe cső 16x2,2 100m

1022682

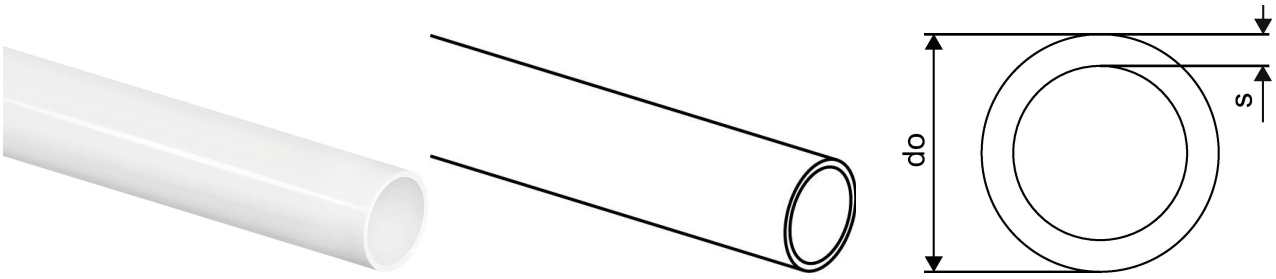

Product code

Item no EAN	7321500023553
Item no GF	35001022682
Item no GTIN	07321500023553

Méretek

Tétel egység magassága	15
Tétel egység hossza	1000
Tétel egységsúlya	0,097
Tétel egység szélessége	15
Item_UOM	m

Measurements

Külső átmérő_do	16
Falvastagság_s	2,2

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905260683
Csomagolás GTIN PL4	06414905260690
Csomagolás magassága PL1	100
Csomagolás magassága PL4	800
Csomagolás hossza PL1	780
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	100
Csomagolási mennyiség PL4	1100
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0624
Csomagolási kötet PL4	0,768

Csomagolás súlya PL1	10,83
Csomagolás súlya PL4	132,7
Csomagolás szélessége PL1	800
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+