


Uponor RS csatlakozó S-Press 63-RS2

1029125

- Ónozott sárgarézből készült
- Minden RS2 vagy RS3 alapidarabhoz illeszkedik.

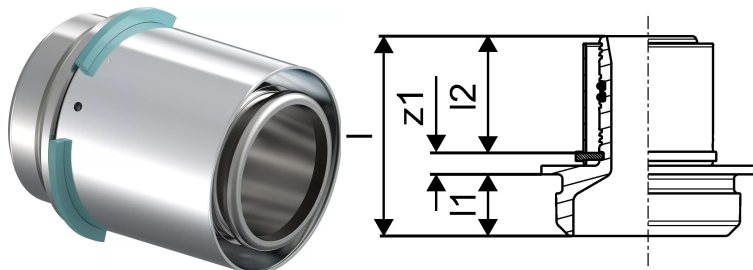

Leírás Uponor RS csatlakozó S-Press

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel Ütközőgyűrű - Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor RS csatlakozó S-Press 63-RS2

1029125

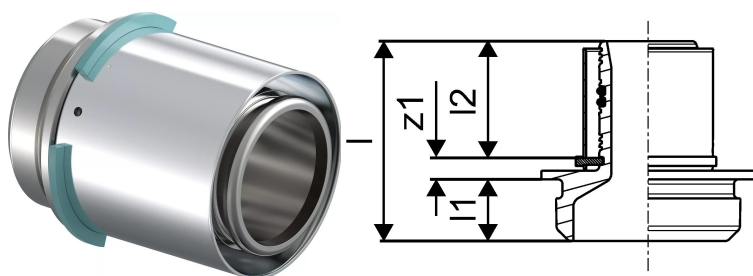

Product code

Item no EAN	4021598106628
Item no GF	35001029125
Item no GTIN	04021598106628
Item no NRF	5071233
Item no VVS	045450063

Méretek

Tétel egység magassága	70
Tétel egység hossza	92
Tétel egység súlya	0,57
Tétel egység szélessége	70
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	87,8
Hossz (l1)	20
Hossz (l2)	60,7
z1	7,1

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905263776
Csomagolás GTIN PL4	06414905263783
Csomagolás magassága PL1	100
Csomagolás magassága PL4	680
Csomagolás hossza PL1	96
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	400
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet

Csomagolási kötet PL1	0,0008832
Csomagolási kötet PL4	0,6528
Csomagolás súlya PL1	0,68
Csomagolás súlya PL4	252
Csomagolás szélessége PL1	92
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu