


Uponor RS csatlakozó S-Press 75-RS2

1029126

- Ónozott sárgarézből készült
- Minden RS2 vagy RS3 alapidarabhoz illeszkedik.

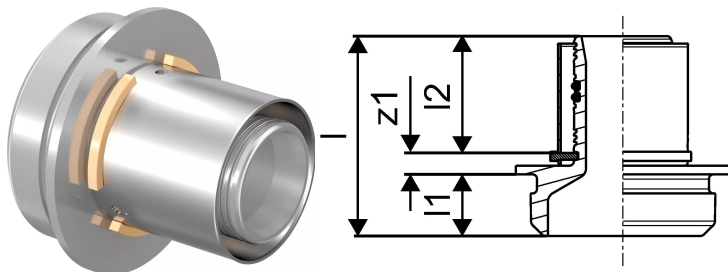

Leírás Uponor RS csatlakozó S-Press

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel Ütközőgyűrű - Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás

- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor RS csatlakozó S-Press 75-RS2

1029126



Product code

Item no EAN	4021598106635
Item no GF	35001029126
Item no GTIN	04021598106635
Item no LVI	1720823
Item no NRF	5071234
Item no RSK	1899488
Item no VVS	045450075

Méretek

Tétel egység magassága	89
Tétel egység hossza	79
Tétel egységsúlya	0,767
Tétel egység szélessége	79
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	87,8
Hossz (l1)	20
Hossz (l2)	60,7
z1	7,1

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905439362
Csomagolás GTIN PL4	06414905491278
Csomagolás magassága PL1	102
Csomagolás magassága PL4	700
Csomagolás hossza PL1	202
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	400

Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00247248
Csomagolási kötet PL4	0,672
Csomagolás súlya PL1	0,83
Csomagolás súlya PL4	332
Csomagolás szélessége PL1	120
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu