


## Uponor RS csatlakozó S-Press 110-RS3

1029128

- Ónozott sárgarézből készült
- Minden RS2 vagy RS3 alapidarabhoz illeszkedik.

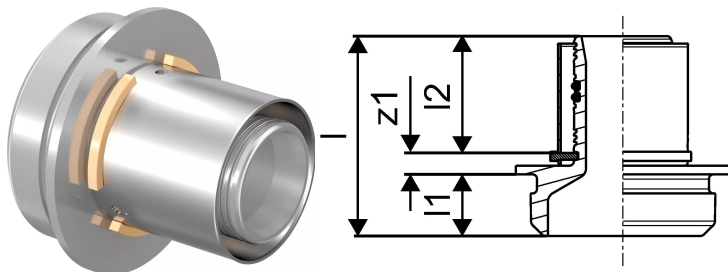

### Leírás Uponor RS csatlakozó S-Press

#### Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel Ütközőgyűrű - Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

#### Alkalmazás

- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor RS csatlakozó S-Press 110-RS3

1029128

**Product code**

Item no EAN	4021598106659
Item no GF	35001029128
Item no GTIN	04021598106659
Item no LVI	1720825
Item no NRF	5071236
Item no RSK	1899490
Item no VVS	045450110

**Méretek**

Tétel egység magassága	120
Tétel egység hossza	94
Tétel egységsúlya	1,625
Tétel egység szélessége	120
Item_UOM	db

**Measurements**

LENGTH_L	92,6
Hossz (l1)	20
Hossz (l2)	62
z1	10,6

**Packaging**

Csomagolás GTIN PL1	06414905439386
Csomagolás GTIN PL4	06414905491292
Csomagolás magassága PL1	115
Csomagolás magassága PL4	715
Csomagolás hossza PL1	150
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	240

Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00232875
Csomagolási kötet PL4	0,6864
Csomagolás súlya PL1	1,725
Csomagolás súlya PL4	414
Csomagolás szélessége PL1	135
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)  
-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)