


Uponor RS külsőmenetes csatlakozó R2 1/2"MT-RS2

1029132

- Ónozott sárgarézből készült
- Minden RS2 vagy RS3 alapidarabhoz illeszkedik.

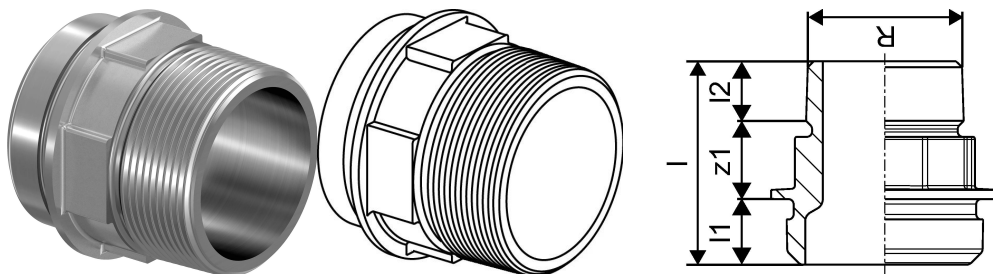

Leírás Uponor RS külsőmenetes csatlakozó

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel Ütközőgyűrű - Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor RS külsőmenetes csatlakozó R2 1/2"MT-RS2

1029132

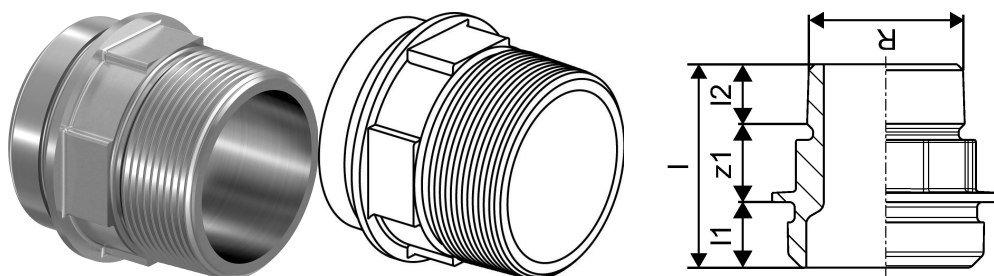**Product code**

Item no EAN	4021598106697
Item no GF	35001029132
Item no GTIN	04021598106697
Item no LVI	1720827
Item no NRF	5071238
Item no RSK	1899492
Item no VVS	045451167

Méretek

Tétel egység magassága	65
Tétel egység hossza	74
Tétel egységsúlya	0,55
Tétel egység szélessége	74
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	62,8
Hossz (I1)	20
Hossz (I2)	27,1
Férfi_szál_R	2 1/2
z1	15,7

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905439416
Csomagolás GTIN PL4	06414905491322
Csomagolás magassága PL1	82
Csomagolás magassága PL4	680
Csomagolás hossza PL1	117
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1

Csomagolási mennyiség PL4	480
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0009594
Csomagolási kötet PL4	0,6528
Csomagolás súlya PL1	0,607
Csomagolás súlya PL4	291,36
Csomagolás szélessége PL1	100
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántfy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu