


Uponor RS külsőmenetes csatlakozó R3"MT-RS3

1029133

- Ónozott sárgarézből készült
- Minden RS2 vagy RS3 alapidarabhoz illeszkedik.

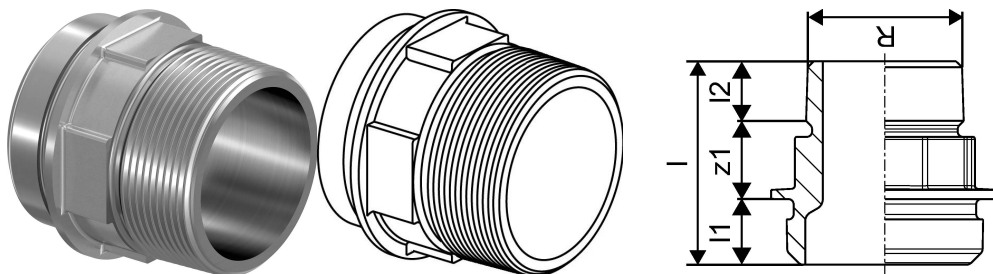

Leírás Uponor RS külsőmenetes csatlakozó

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel Ütközőgyűrű - Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor RS külsőmenetes csatlakozó R3"MT-RS3

1029133

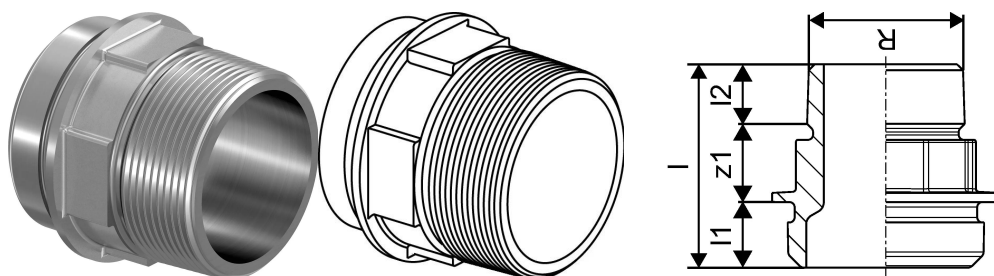

Product code

Item no EAN	4021598106703
Item no GF	35001029133
Item no GTIN	04021598106703
Item no LVI	1720828
Item no NRF	5071239
Item no RSK	1899493
Item no VVS	045451114

Méreték

Tétel egység magassága	74
Tétel egység hossza	90
Tétel egység súlya	0,826
Tétel egység szélessége	90
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	72,6
Hossz (I1)	20
Hossz (I2)	29,8
Férfi_szál_R	3
z1	22,8

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905523320
Csomagolás GTIN PL4	06414905523337
Csomagolás magassága PL1	115
Csomagolás magassága PL4	715
Csomagolás hossza PL1	115
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1

Csomagolási mennyiség PL4	240
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00171925
Csomagolási kötet PL4	0,6864
Csomagolás súlya PL1	0,926
Csomagolás súlya PL4	222,12
Csomagolás szélessége PL1	130
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu