


Uponor RS 45° könyök alaptest 45° RS3-RS3

1029141

- Ónozott sárgarézből készült
- Alaprész minden RS2 vagy RS3 betéthez, beleértve a 2 zárócsapot is.

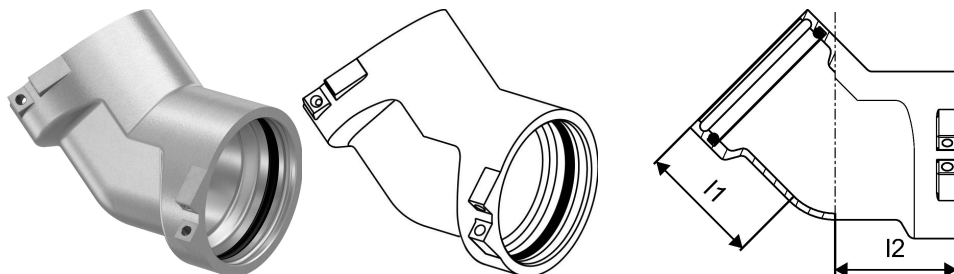

Leírás Uponor RS 45° könyök alaptest 45°

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel Ütközőgyűrű - Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor RS 45° könyök alaptest 45° RS3-RS3

1029141

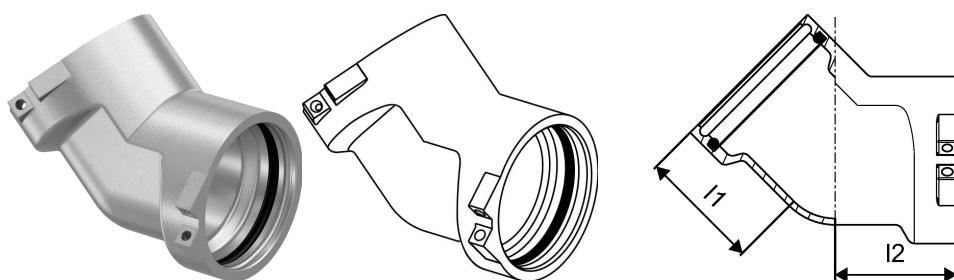**Product code**

Item no EAN	4021598106789
Item no GF	35001029141
Item no GTIN	04021598106789
Item no LVI	1720814
Item no NRF	5071224
Item no RSK	1896581
Item no VVS	045454114

Méretek

Tétel egység magassága	100
Tétel egység hossza	150
Tétel egységsúlya	1,93
Tétel egység szélessége	100
Item_UOM	db

Measurements

Hossz (I1)	68
Hossz (I2)	68

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905439485
Csomagolás GTIN PL4	06414905491391
Csomagolás magassága PL1	110
Csomagolás magassága PL4	750
Csomagolás hossza PL1	163
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	175
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet

Csomagolási kötet PL1	0,0028688
Csomagolási kötet PL4	0,72
Csomagolás súlya PL1	2,042
Csomagolás súlya PL4	357,35
Csomagolás szélessége PL1	160
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu