


## Uponor S-Press könyök PPSU 63-63

1032877

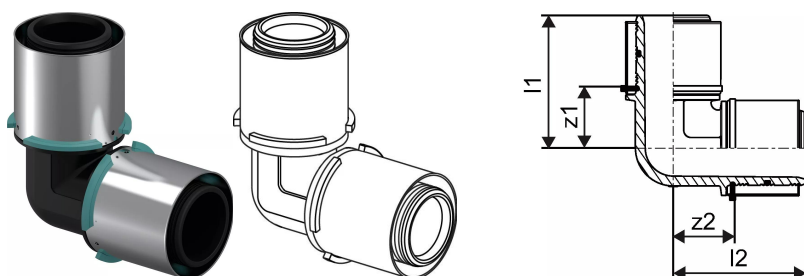

## Leírás Uponor S-Press könyök PPSU

## Specifikáció

S-Press PLUS és S-Press PLUS PPSU:

- Rozsdamentes acél presszhüvely, vizsgálónyílással
- Precíz présfofa rögzítés
- Színkód miatti könnyű méretfelismerés
- Nyomáspróbabiztos
- Gyor

## Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0 °C és 70 °C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0 °C és 80 °C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

## Bizonyítvány

- OTH
- DVGW
- AENOR
- 1+-os Teljesítményilatkozat

## Uponor S-Press könyök PPSU 63-63

1032877

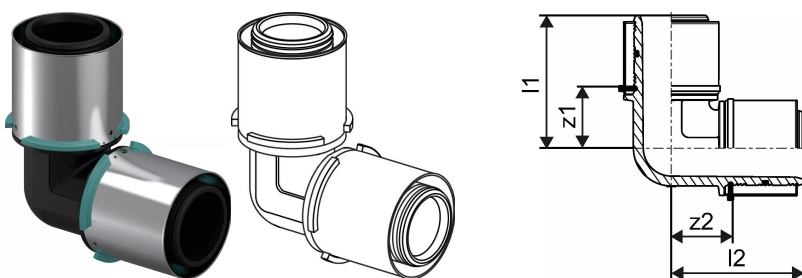

## Technikai adat

Mennyiség 1	1
Mennyiség 2	210
Mennyiségi egység	db
Hossz (l1)	101 mm
Hossz (l2)	101 mm
z1	40 mm
z2	40 mm

## Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


## Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántfy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)