


Uponor S-Press 45° könyök 45° PPSU 63-63

1032879

- Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

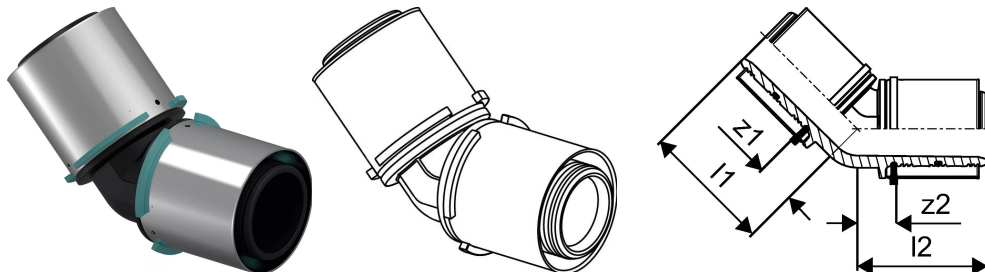

Leírás Uponor S-Press 45° könyök 45° PPSU

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press 45° könyök 45° PPSU 63-63

1032879

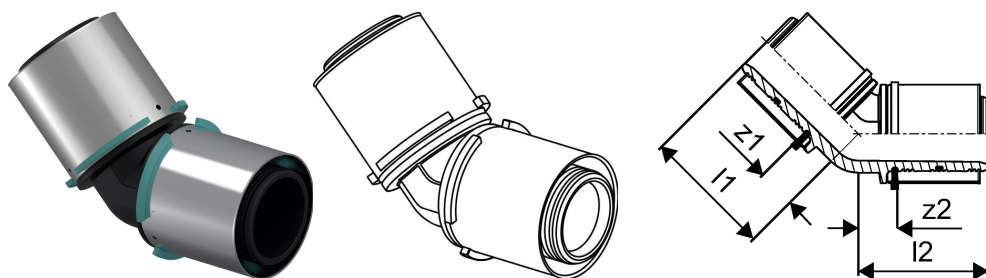

Product code

Item no EAN	6414905220786
Item no GF	35001032879
Item no GTIN	06414905220786
Item no LVI	1720116
Item no NOBB	54938966
Item no NRF	5114361
Item no RSK	1896575
Item no VVS	087433163

Méreték

Tétel egység magassága	72
Tétel egység hossza	164
Tétel egység súlya	0,385
Tétel egység szélessége	117
Item_UOM	db

Measurements

Hossz (l1)	83,4
Hossz (l2)	83,4
z1	22,5
z2	22,5

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905281039
Csomagolás GTIN PL4	06414905281046
Csomagolás magassága PL1	105
Csomagolás magassága PL4	756
Csomagolás hossza PL1	182
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1

Csomagolási mennyiség PL4	192
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00368823
Csomagolási kötet PL4	0,72576
Csomagolás súlya PL1	0,485
Csomagolás súlya PL4	118,12
Csomagolás szélessége PL1	193
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu