
Termék adatlap





GF Uponor S-Press 45° könyök 63-63

1032879

- Színkódolt







Leírás GF Uponor S-Press 45° könyök

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
-Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor S-Press 45° könyök 63-63

1032879

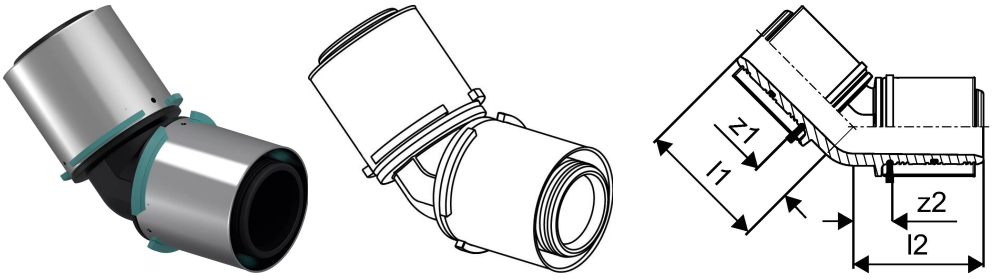

Product code

Item no EAN	6414905220786
Item no GF	35001032879
Item no GTIN	06414905220786
Item no LVI	1720116
Item no NOBB	54938966
Item no NRF	5114361
Item no RSK	1896575
Item no VVS	087433163

Méretek

Tétel egység magassága	72
Tétel egység hossza	164
Tétel egységsúlya	0,385
Tétel egység szélessége	117
Item_UOM	db

Measurements

Hossz (l1)	83,4
Hossz (l2)	83,4
z1	22,5
Z2	22,5

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905281039
Csomagolás GTIN PL4	06414905281046
Csomagolás magassága PL1	105
Csomagolás magassága PL4	756
Csomagolás hossza PL1	182

Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	192
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00368823
Csomagolási kötet PL4	0,72576
Csomagolás súlya PL1	0,485
Csomagolás súlya PL4	118,12
Csomagolás szélessége PL1	193
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+