
Termék adatlap




GF Uponor S-Press szűkítő idom 75-50

1032885

- Színkódolt

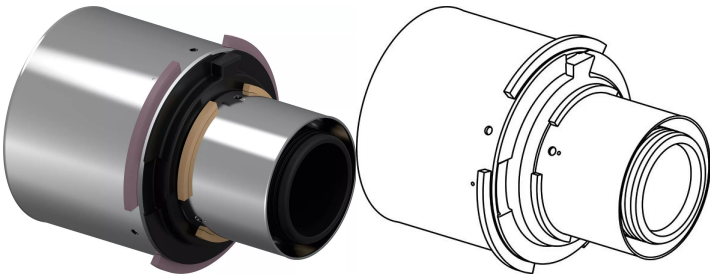



Leírás GF Uponor S-Press szűkítő idom

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
-Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek


Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor S-Press szűkítő idom 75-50

1032885

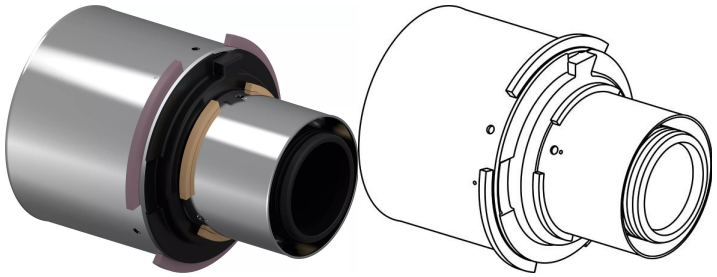



Product code

Item no EAN	6414905220847
Item no GF	35001032885
Item no GTIN	06414905220847
Item no LVI	1720122
Item no NOBB	54939023
Item no NRF	5114367
Item no RSK	1899464
Item no VVS	087454175

Méretek

Tétel egység magassága	84
Tétel egység hossza	115
Tétel egységsúlya	0,323
Tétel egység szélessége	84
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	114,8
Hossz (l1)	60,9
Hossz (l2)	37
z1	17,3

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905281251
Csomagolás GTIN PL4	06414905281268
Csomagolás magassága PL1	105
Csomagolás magassága PL4	756
Csomagolás hossza PL1	146

Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	384
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00142569
Csomagolási kötet PL4	0,72576
Csomagolás súlya PL1	0,37
Csomagolás súlya PL4	167,08
Csomagolás szélessége PL1	93
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+