
Termék adatlap




GF Uponor S-Press T-idom 63-63-63

1032887

- Színkódolt

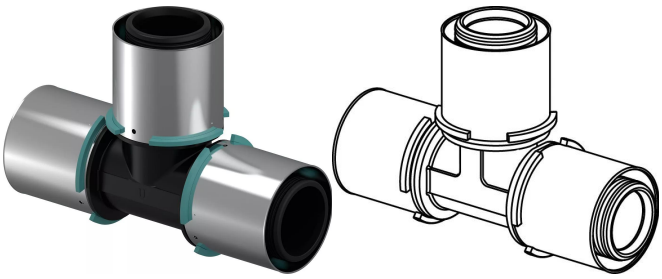

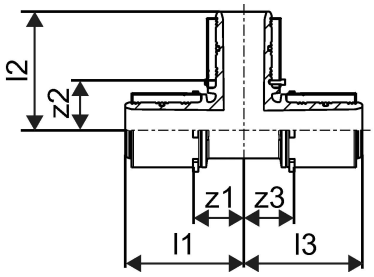

Leírás GF Uponor S-Press T-idom

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
-Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek


Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor S-Press T-idom 63-63-63

1032887

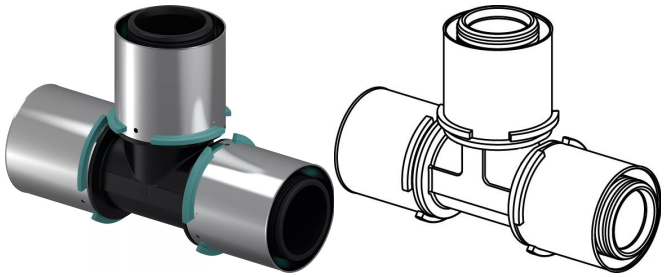

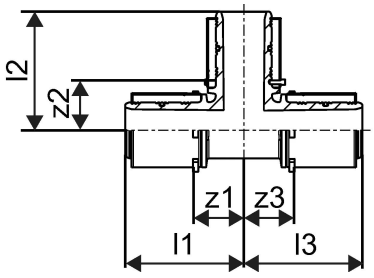

Product code

Item no EAN	6414905220861
Item no GF	35001032887
Item no GTIN	06414905220861
Item no LVI	1720155
Item no NOBB	54939042
Item no NRF	5114369
Item no RSK	1808041
Item no VVS	087442163

Méretek

Tétel egység magassága	72
Tétel egység hossza	203
Tétel egységsúlya	0,63
Tétel egység szélessége	138
Item_UOM	db

Measurements

Hossz (l1)	101,2
Hossz (l2)	101,1
Hossz (l3)	101,2
z1	42,2
Z2	39,6
Z3	42,2

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905281336
Csomagolás GTIN PL4	06414905281343
Csomagolás magassága PL1	105

Csomagolás magassága PL4	756
Csomagolás hossza PL1	224
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	150
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0037632
Csomagolási kötet PL4	0,72576
Csomagolás súlya PL1	0,75
Csomagolás súlya PL4	137,5
Csomagolás szélessége PL1	160
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+