


Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU 75-40-75

1032893

- Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

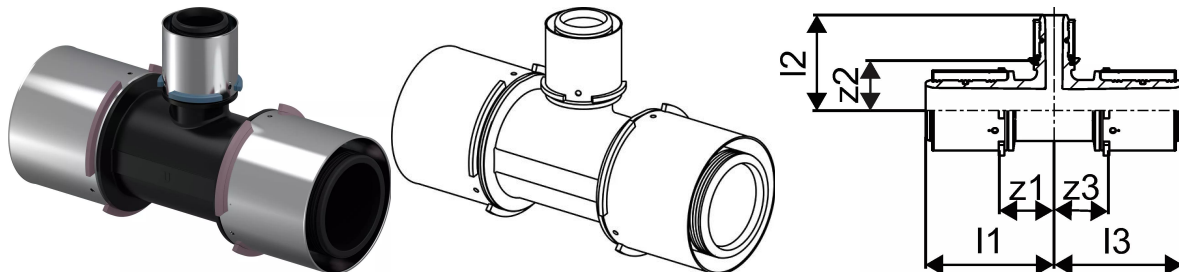

Leírás Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU 75-40-75

1032893

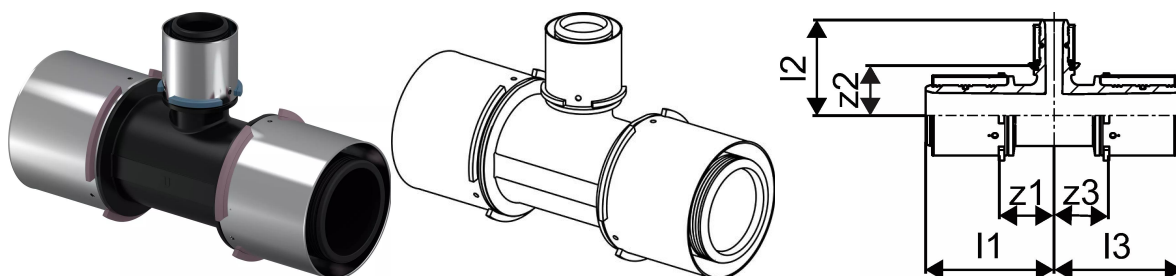

Product code

Item no EAN	6414905220922
Item no GF	35001032893
Item no GTIN	06414905220922
Item no LVI	1720162
Item no NOBB	54939106
Item no NRF	5114376
Item no RSK	1808047
Item no VVS	087442171

Méreték

Tétel egység magassága	84
Tétel egység hossza	215
Tétel egység súlya	0,733
Tétel egység szélessége	129
Item_UOM	db

Measurements

Hossz (I1)	107,5
Hossz (I2)	85,6
Hossz (I3)	107,5
z1	46,6
Z2	44,3
Z3	46,6

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905281398
Csomagolás GTIN PL4	06414905281404
Csomagolás magassága PL1	105
Csomagolás magassága PL4	756
Csomagolás hossza PL1	224

Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	150
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0037632
Csomagolási kötet PL4	0,72576
Csomagolás súlya PL1	0,853
Csomagolás súlya PL4	152,95
Csomagolás szélessége PL1	160
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu