
Termék adatlap



GF Uponor Aqua Pipe cső 75x6,8 5m

1033523

- Anyag: PE-Xa
- Kizárólag AENOR tanúsítvánnyal
- Üzemi nyomás: 6 bar
- Szálban

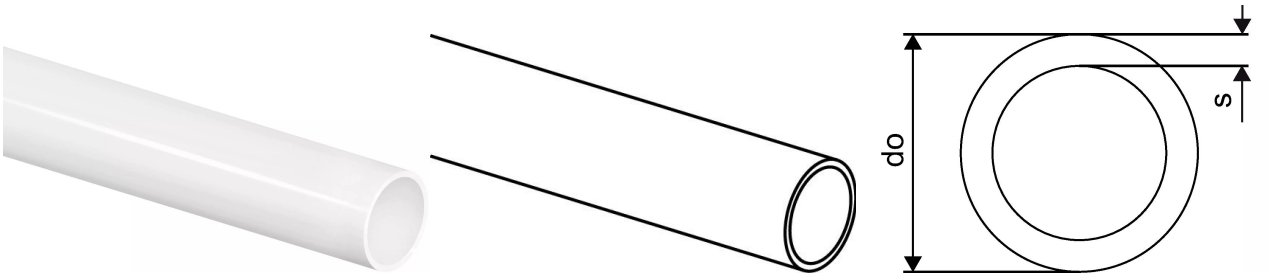

Leírás GF Uponor Aqua Pipe cső

Specifikáció


- Peroxiddal térhálósított polietilénből (PE-Xa) gyártott csövek EN ISO 15875 szerint.
- 2. alkalmazási osztály - Melegvíz-ellátás
- E tűzvédelmi osztályozás a DIN EN 13501-1 szabvány szerint.
- Nagy sűrűségű polietilénből gyártott vezetékek

Alkalmazás

- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

GF Uponor Aqua Pipe cső 75x6,8 5m

1033523

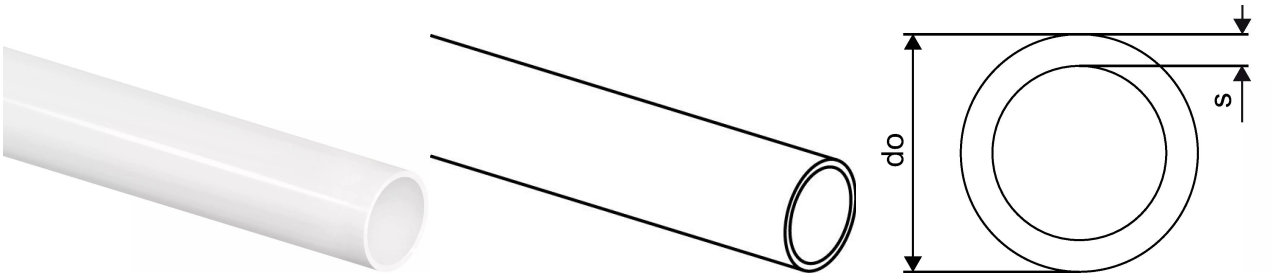

Product code

Item no EAN	7321500046170
Item no GTIN	07321500046170

Méretek

Tétel egység magassága	75
Tétel egység hossza	1000
Tétel egységsúlya	1,36
Tétel egység szélessége	75
Item_UOM	m

Measurements

Külső átmérő_do	75
Falvastagság_s	6,8

Packaging

Csomagolás GTIN PL2	06414905265831
Csomagolás GTIN PL4	06414905265855
Csomagolás magassága PL2	75
Csomagolás magassága PL4	700
Csomagolás hossza PL2	5000
Csomagolás hossza PL4	5100
Csomagolási mennyiség PL2	5
Csomagolási mennyiség PL4	45
Csomagolás típusa PL2	Bag
Csomagolás típusa PL4	Pallet
PL2 csomagolási kötet	0,028125
Csomagolási kötet PL4	2,3205
Csomagolás súlya PL2	7

Csomagolás súlya PL4	86,812
Csomagolás szélessége PL2	75
Csomagolás szélessége PL4	650

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+