
Termék adatlap




GF Uponor S-Press PLUS toldó 32-32

1039936



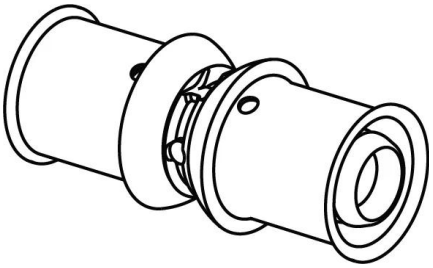

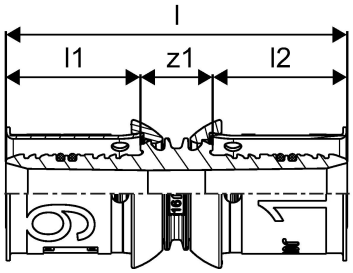

Leírás GF Uponor S-Press PLUS toldó

Specifikáció

- U tip. préspofával szerelhető
- 16-32 mm között nem szükséges sorjázás, kalibrálás
- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónyílással
- Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installációs
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz préspofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás

- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt.


Bizonyítvány


- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor S-Press PLUS toldó 32-32

1039936



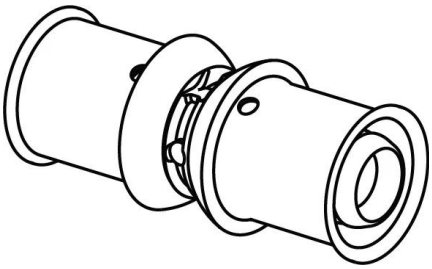

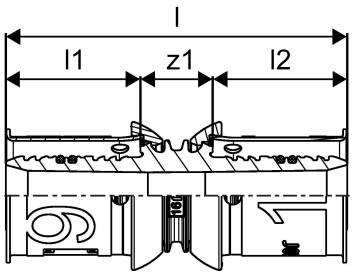

Product code

Item no EAN	6414905228751
Item no GF	35001039936
Item no GTIN	06414905228751
Item no LVI	1720693
Item no NOBB	55171525
Item no NRF	5114388
Item no RSK	1899402
Item no VVS	087452132

Méretek

Tétel egység magassága	39.3
Tétel egység hossza	69
Tétel egységsúlya	0,067
Tétel egység szélessége	39.3
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	69
Hossz (l1)	27,8
Hossz (l2)	27,8
z1	13,4

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905635139
Csomagolás GTIN PL3	06414905635146
Csomagolás GTIN PL4	06414905288533
Csomagolás magassága PL1	89
Csomagolás magassága PL3	189

Csomagolás magassága PL4	711
Csomagolás hossza PL1	176
Csomagolás hossza PL3	357
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	10
Csomagolási mennyiség PL3	80
Csomagolási mennyiség PL4	1920
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00211464
Csomagolási kötet PL3	0,018555075
Csomagolási kötet PL4	0,68256
Csomagolás súlya PL1	0,744
Csomagolás súlya PL3	6,474
Csomagolás súlya PL4	180,367
Csomagolás szélessége PL1	135
Csomagolás szélessége PL3	275
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+