


Uponor S-Press PLUS szűkítő PPSU 20-16

1039937

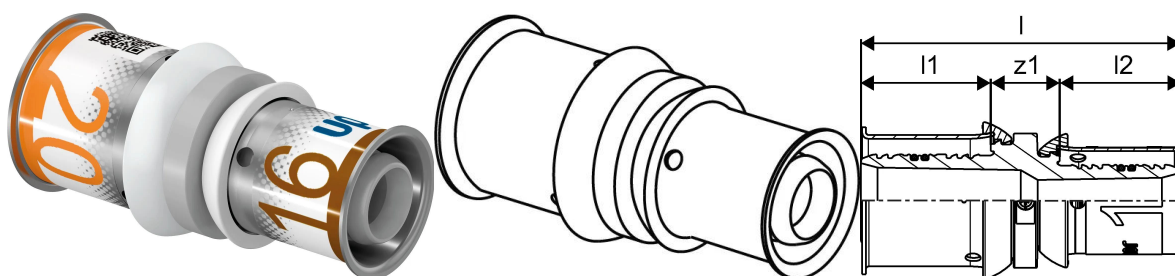

Leírás Uponor S-Press PLUS szűkítő PPSU

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présrofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS szűkítő PPSU 20-16

1039937

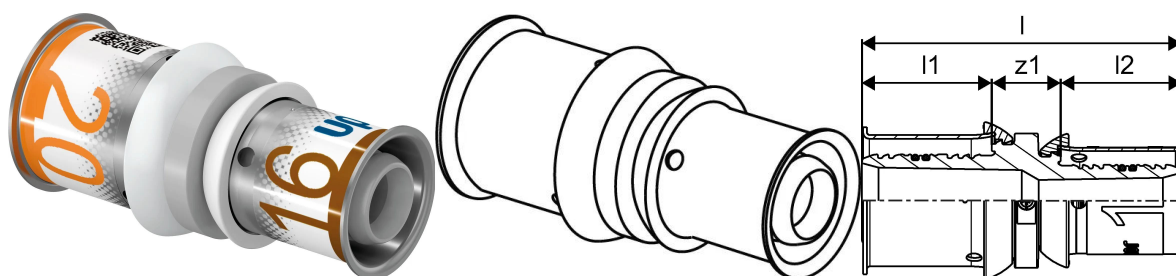

Product code

Item no EAN	6414905228768
Item no GF	35001039937
Item no GTIN	06414905228768
Item no LVI	1720694
Item no NOBB	55171533
Item no NRF	5114389
Item no RSK	1899403
Item no VVS	087455120

Méretek

Tétel egység magassága	25.7
Tétel egység hossza	52.5
Tétel egység súlya	0,01986
Tétel egység szélessége	25.7
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	52,5
Hossz (l1)	21,3
Hossz (l2)	19,9
z1	11,3

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905634897
Csomagolás GTIN PL3	06414905477920
Csomagolás GTIN PL4	06414905477937
Csomagolás magassága PL1	89
Csomagolás magassága PL3	95
Csomagolás magassága PL4	714
Csomagolás hossza PL1	176

Csomagolás hossza PL3	277
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	20
Csomagolási mennyiség PL3	80
Csomagolási mennyiség PL4	7680
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,001049488
Csomagolási kötet PL3	0,004710385
Csomagolási kötet PL4	0,68544
Csomagolás súlya PL1	0,438
Csomagolás súlya PL3	1,952
Csomagolás súlya PL4	212,392
Csomagolás szélessége PL1	67
Csomagolás szélessége PL3	179
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu