
Termék adatlap




GF Uponor S-Press szűkítő 50-32

1039943

- Színkódolt

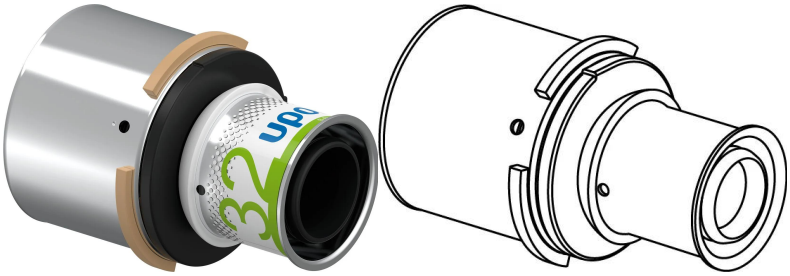



Leírás GF Uponor S-Press szűkítő

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
-Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek


Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor S-Press szűkítő 50-32

1039943

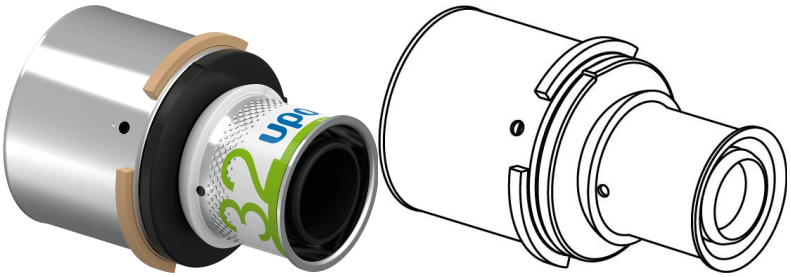



Product code

Item no EAN	6414905228812
Item no GF	35001039943
Item no GTIN	06414905228812
Item no LVI	1720700
Item no NOBB	55171272
Item no NRF	5114396
Item no RSK	1899409
Item no VVS	087455150

Méretek

Tétel egység magassága	55.4
Tétel egység hossza	79.5
Tétel egységsúlya	0,109
Tétel egység szélessége	55.4
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	79,5
Hossz (l1)	38,9
Hossz (l2)	27,8
z1	12,8

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905480371
Csomagolás GTIN PL4	06414905480388
Csomagolás magassága PL1	89
Csomagolás magassága PL4	678
Csomagolás hossza PL1	176

Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	3
Csomagolási mennyiség PL4	1152
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,001049488
Csomagolási kötet PL4	0,65088
Csomagolás súlya PL1	0,378
Csomagolás súlya PL4	169,171
Csomagolás szélessége PL1	67
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+