


Uponor S-Press szűkítő PPSU 50-32

1039943

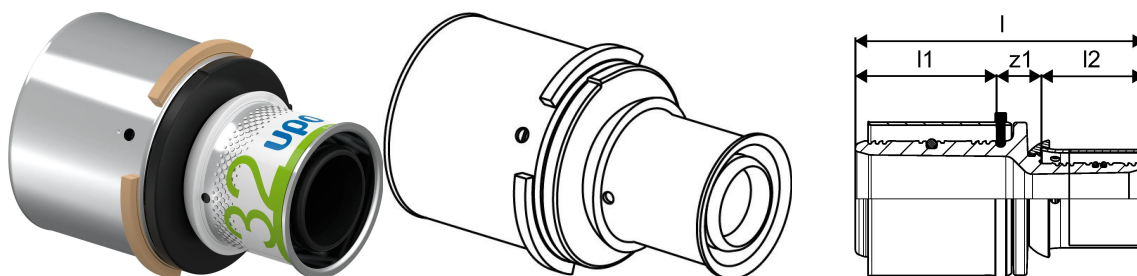

Leírás Uponor S-Press szűkítő PPSU

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press szűkítő PPSU 50-32

1039943

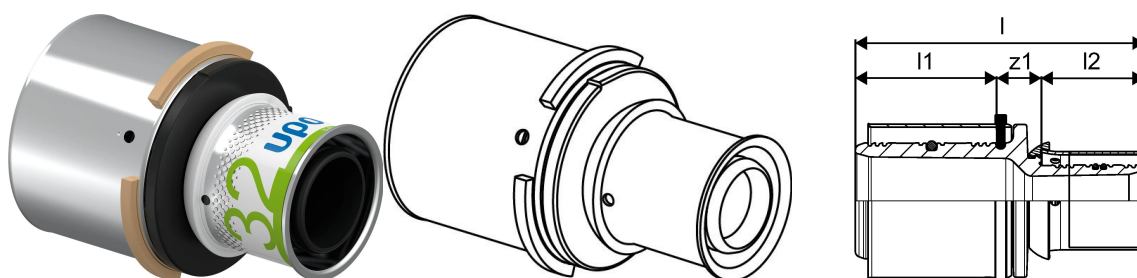

Technikai adat

Item no EAN	6414905228812
Item no GTIN	06414905228812
Item no VVS	087455150
RSK no.	1899409
Item no NRF	5114396
Item no LVI	1720700
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	79,5 mm
Hossz (l1)	38,9 mm
Hossz (l2)	27,8 mm
Csomagolási mennyiség 1	3
Csomagolási mennyiség 4	1152
Packaging GTIN PL1	06414905480371
Packaging GTIN PL4	06414905480388
Item Unit Height	55 mm
Item Unit Weight	0,10935 kg
Item Unit Width	55 mm

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántfy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu