
Termék adatlap



GF Uponor S-Press szűkített T-idom 40-20-40

1039962

- Színkódolt

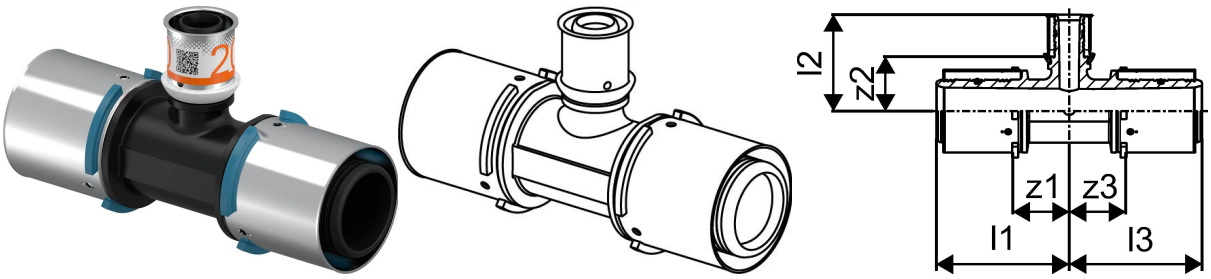

Leírás GF Uponor S-Press szűkített T-idom

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
-Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor S-Press szűkített T-idom 40-20-40

1039962

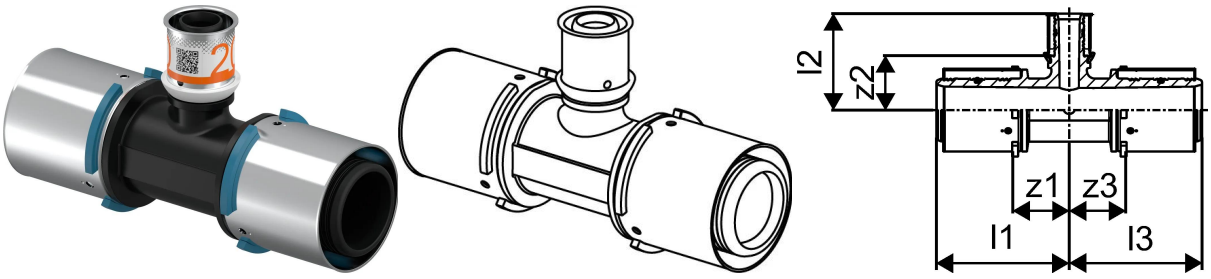

Product code

Item no EAN	6414905229000
Item no GF	35001039962
Item no GTIN	06414905229000
Item no LVI	1720719
Item no NRF	5114417
Item no RSK	1807998
Item no VVS	087442138

Méretek

Tétel egység magassága	71.865
Tétel egység hossza	135.2
Tétel egységsúlya	0,147
Tétel egység szélessége	45.725
Item_UOM	db

Measurements

Hossz (l1)	67,6
Hossz (l2)	49
Hossz (l3)	67,6
z1	28,7
Z2	27,7
Z3	28,7

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905480173
Csomagolás GTIN PL4	06414905480180
Csomagolás magassága PL1	89
Csomagolás magassága PL4	678

Csomagolás hossza PL1	176
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	5
Csomagolási mennyiség PL4	960
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00211464
Csomagolási kötet PL4	0,65088
Csomagolás súlya PL1	0,774
Csomagolás súlya PL4	181,987
Csomagolás szélessége PL1	135
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+