
Termék adatlap



GF Uponor S-Press szűkített T-idom 40-25-40

1039964

- Színkódolt

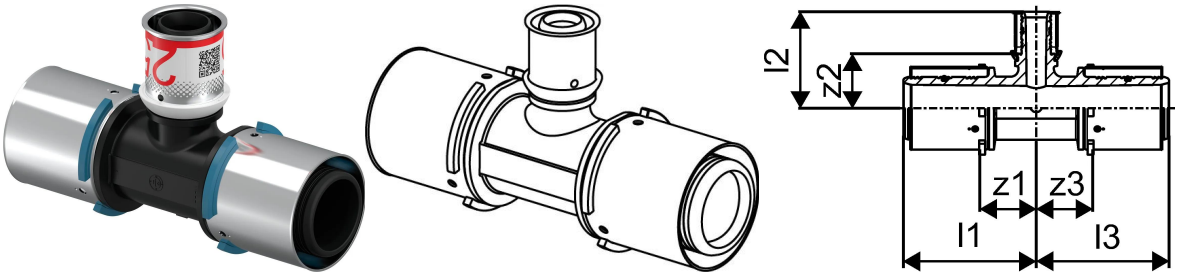

Leírás GF Uponor S-Press szűkített T-idom

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
-Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor S-Press szűkített T-idom 40-25-40

1039964

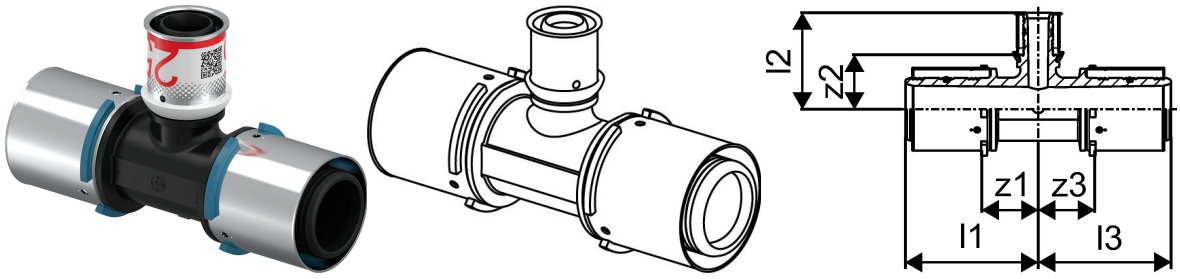

Product code

Item no EAN	6414905229024
Item no GF	35001039964
Item no GTIN	06414905229024
Item no LVI	1720721
Item no NRF	5114419
Item no RSK	1808000
Item no VVS	087442139

Méretek

Tétel egység magassága	78.865
Tétel egység hossza	135.2
Tétel egységsúlya	0,160
Tétel egység szélessége	45.725
Item_UOM	db

Measurements

Hossz (l1)	67,6
Hossz (l2)	56
Hossz (l3)	67,6
z1	28,7
Z2	27,7
Z3	28,7

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905480210
Csomagolás GTIN PL4	06414905480227
Csomagolás magassága PL1	185
Csomagolás magassága PL4	699

Csomagolás hossza PL1	185
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	5
Csomagolási mennyiség PL4	720
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0031487
Csomagolási kötet PL4	0,67104
Csomagolás súlya PL1	0,86
Csomagolás súlya PL4	149,633
Csomagolás szélessége PL1	92
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+