
Termék adatlap



GF Uponor S-Press szűkített T-idom 50-25-40

1039967

- Színkódolt

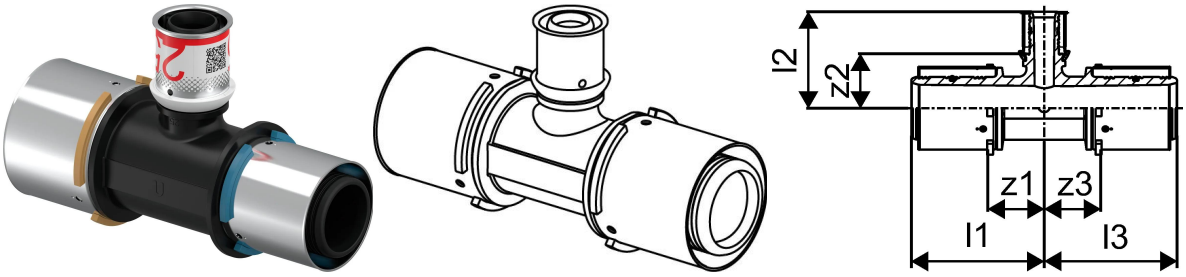

Leírás GF Uponor S-Press szűkített T-idom

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
-Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor S-Press szűkített T-idom 50-25-40

1039967

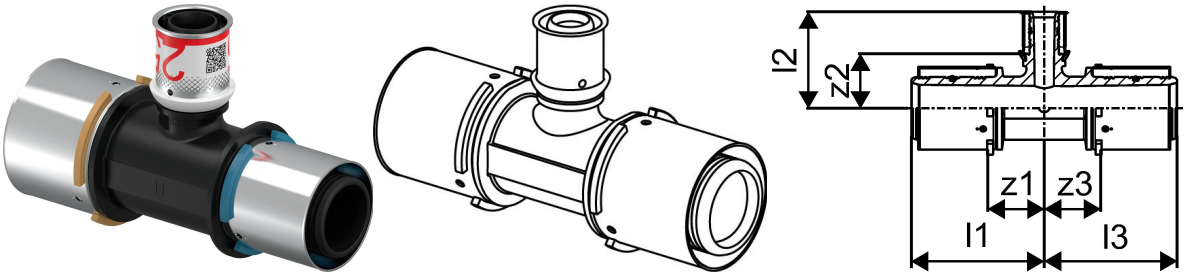

Product code

Item no EAN	6414905229055
Item no GF	35001039967
Item no GTIN	06414905229055
Item no LVI	1720724
Item no NRF	5114423
Item no RSK	1808003
Item no VVS	087443148

Méretek

Tétel egység magassága	88.7
Tétel egység hossza	145.2
Tétel egységsúlya	0,200
Tétel egység szélessége	55.4
Item_UOM	db

Measurements

Hossz (l1)	72,6
Hossz (l2)	61
Hossz (l3)	72,6
z1	33,7
Z2	32,7
Z3	33,7

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905480272
Csomagolás GTIN PL4	06414905480289
Csomagolás magassága PL1	185
Csomagolás magassága PL4	699

Csomagolás hossza PL1	185
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	3
Csomagolási mennyiség PL4	432
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0031487
Csomagolási kötet PL4	0,67104
Csomagolás súlya PL1	0,671
Csomagolás súlya PL4	120,679
Csomagolás szélessége PL1	92
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+