


Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU 50-25-50

1039968

- Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

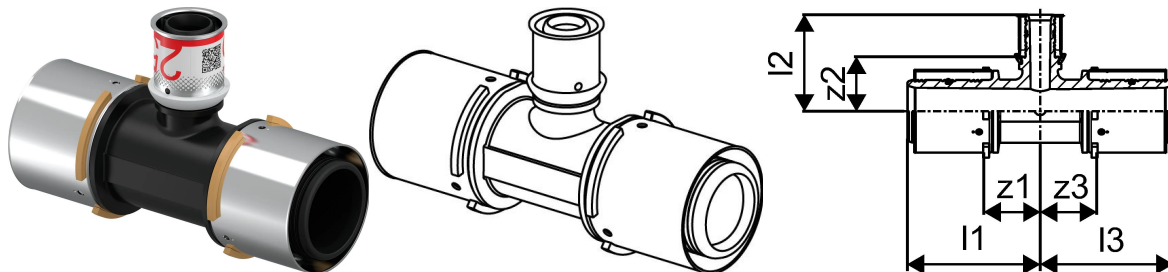

Leírás Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Útközgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU 50-25-50

1039968

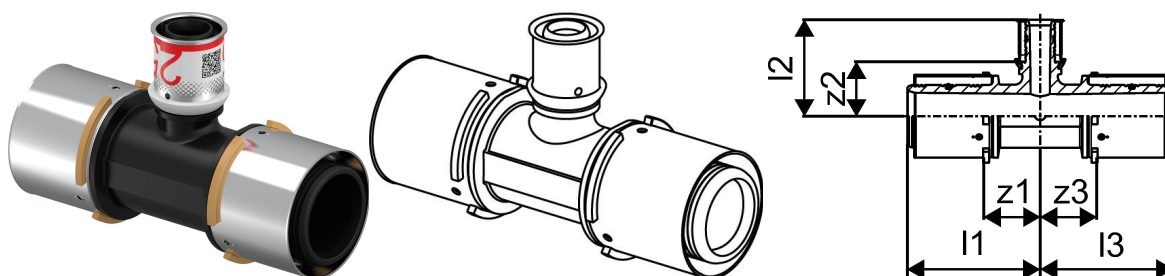

Technikai adat

Item no EAN	6414905229062
Item no GTIN	06414905229062
Item no VVS	087442148
RSK no.	1808004
Item no NRF	5114424
Item no LVI	1720725
Mennyiségi egység	db
Hossz (l1)	73 mm
Hossz (l2)	61 mm
Hossz (l3)	73 mm
z2	33 mm
z3	34 mm
Csomagolási mennyiség 1	3
Csomagolási mennyiség 4	432
Packaging GTIN PL1	06414905480296
Packaging GTIN PL4	06414905480302
Item Unit Height	89 mm
Item Unit Weight	0,21722 kg
Item Unit Width	55 mm

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Lőrántfy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu