


## Uponor Wipex toldó PN6 25x2,3-25x2,3

1042972

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 6 bar, SDR 11
- DR = mészmentesített sárgaréz"

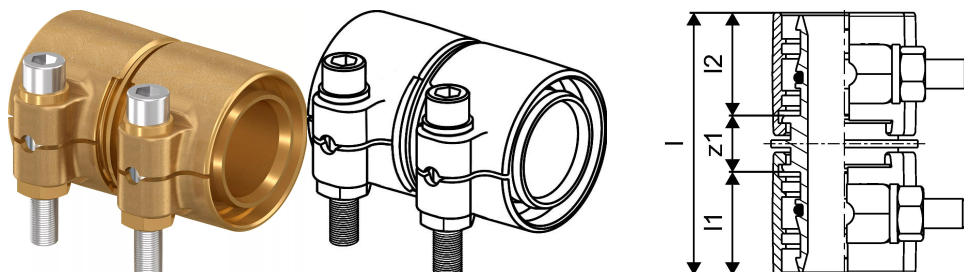

### Leírás Uponor Wipex toldó PN6

#### Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozóhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

#### Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

#### Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

## Uponor Wipex toldó PN6 25x2,3-25x2,3

1042972

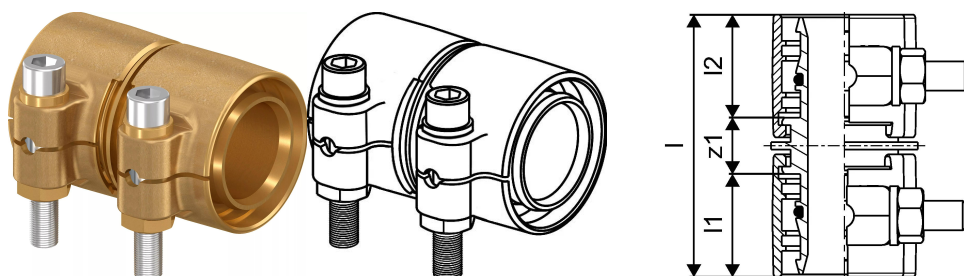

## Technikai adat

Item no EAN	7331541200745
Item no GTIN	07331541200745
Item no VVS	087882025
RSK no.	2410693
Item no NRF	8360791
Item no LVI	1932101
Mennyiségi egység	db
Hossz (I)	54 mm
Hossz (I1)	21 mm
Hossz (I2)	21 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 3	30
Csomagolási mennyiség 4	4200
Packaging GTIN PL1	06414905299904
Packaging GTIN PL3	06414905299911
Packaging GTIN PL4	06414905299928
Item Unit Height	43 mm
Item Unit Weight	0,184 kg
Item Unit Width	40 mm

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Lőrántfy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)