


## Uponor Wipex toldó PN10 40x5,5-40x5,5

**1042979**

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 10 bar, SDR 7,4
- DR = mészmentesített sárgaréz"

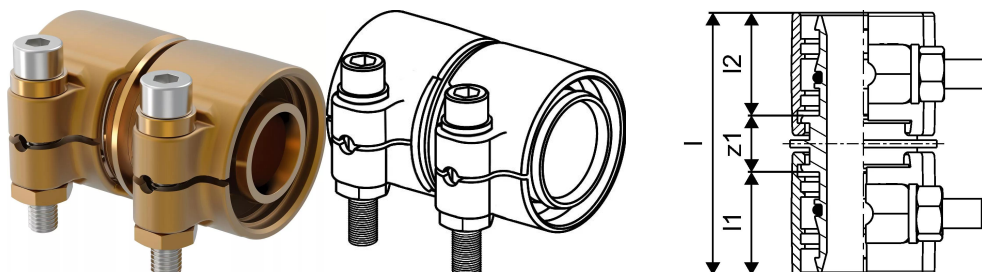

### Leírás Uponor Wipex toldó PN10

#### Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozóhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

#### Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

#### Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

## Uponor Wipex toldó PN10 40x5,5-40x5,5

1042979

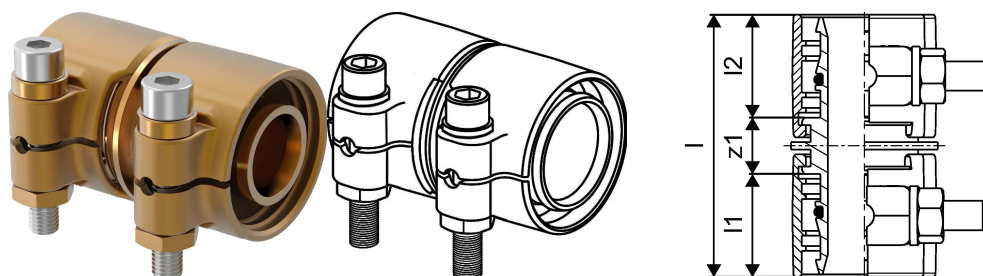

## Technikai adat

Item no EAN	7331541200776
Item no GTIN	07331541200776
Item no VVS	087882140
RSK no.	2410690
Item no NRF	8360783
Item no LVI	1932110
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	72 mm
Hossz (l1)	30 mm
Hossz (l2)	29 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 3	15
Csomagolási mennyiség 4	1200
Packaging GTIN PL1	06414905299997
Packaging GTIN PL3	06414905400003
Packaging GTIN PL4	06414905400010
Item Unit Height	70 mm
Item Unit Weight	0,539 kg
Item Unit Width	45 mm

## Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Lőrántfy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)